


GL-NYX-20W-740



Zastosowanie

- Oświetlenie parkingów i placów
- Oświetlenie przejść dla pieszych i chodników
- Oświetlenie stref wejściowych i wyjściowych
- Oświetlenie elewacje budynków komercyjnych i przemysłowych
- Oświetlenie obszarów wymagających ograniczenia zanieczyszczenia świetlnego (np. osiedli mieszkaniowych, obszarów zieleni)



Cechy produktu

- IP66 /IK10
- Możliwość wyboru opcji zasilania
- Oprawy z opcją wyboru temperatury barwowej światła
- Dwie opcje współczynnika oddawania barw CRI Ra>80/ lub Ra>70
- Ochrona przeciwprzepięciowa 1,5kV linia-linia, 2kV linia-ziemia/ 6kV linia-linia, 10kV linia-ziemia
- System wsparcia dla obsługi zasilania dial-up oraz obsługi temperatury barwowej dial-up

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-NYX-20W-740
Kod Rodziny	NYX
Kod barwy	740
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	SOSEN
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	Black (RAL9017)
Kategoria korozji	C3 (ISO 9223:2012)
Typ LED	LED 3030

Elektryczne

Napięcie znamionowe	100-240VAC
Częstotliwość sieciowa	50-60Hz

Światłne

Moc znamionowa *	20W
Strumień świetlny oprawy**	2900 lm
Wydajność oprawy **	145 lm/W
CRI/Ra	>70
Temperatura barwowa	4000
Barwa światła	Neutralna biała
Kąt rozsyłu	60° x 150°, pochylenie 50°

Pozostałe

Waga	1,4 kg
Żywotność L80	114 000 h
Sposób montażu	Do ściany
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do + 50°C

Mechaniczne


Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	Soczewki PC
Wymiary (mm)	200 x 180 x 110

* tolerancja mocy $\pm 5\%$


** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

Oprawa : Ra70, CCT 4000K stała moc W, stała barwa światła.

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu

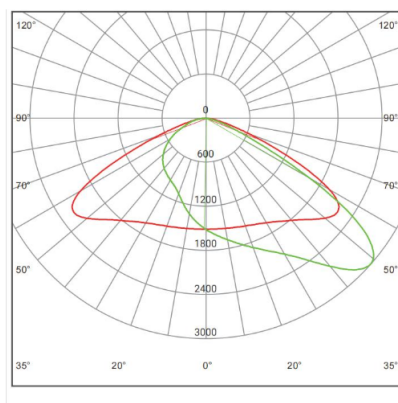


Montaż



Dzięki naklejkom pozycjonującym instalatorzy mogą wiercić otwory precyzyjnie i szybko



Kable mogą być wprowadzane do środka od dołu lub z boku.



Szybkozłączka ułatwia podłączanie kabli.



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.