


GL-BELUS-03-MX540162-840-2D




Zastosowanie

- Hale przemysłowe
- Magazyny wysokiego składowania
- Sale sportowe
- Przemysł spożywczy
- Parkingi

Cechy produktu

- Stopień ochrony IP65
- Różne możliwości zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)
- Konstrukcja aluminiowa
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI >80)
- Możliwość stosowania czujników ruchu i natężenia oświetlenia do regulacji strumienia świetlnego oprawy
- Żywotność ponad 50000 godzin
- Posiada atest PZH

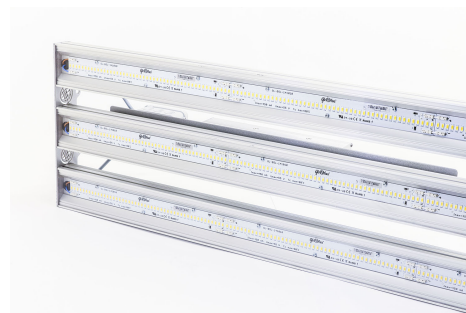


Parametry

Ogólne		Światłne	
Kod produktu	GL-BELUS-03-MX540162-840-2D	Moc znamionowa*	239 W
Kod rodziny produktów	BELUS	Strumień świetlny oprawy**	35310 lm
Barwa źródeł światła	840	Wydajność oprawy**	147 lm/W
Ilość źródeł światła	576	Strumień świetlny LED**	39240 lm
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor	Wydajność LED**	175 lm/W
Wbudowany zasilacz	tak	Współczynnik oddawania barw	80
Producent zasilacza	Mean Well	Temperatura barwowa	4000K
Sterowanie	1 -10V	Barwa światła	neutralna biała
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Pozostałe	
Stopień ochrony	IP65	Waga	10,7 kg
Kolor	srebrny	Wsp. zachowania str. świetlnego L70B10	50 000 h
Odporność na uderzenia	IK09	Sposób montażu	zwieszany lub nastropowy
Elektryczne		Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Mechaniczne	
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Materiał obudowy	aluminium
Napięcie sterowania	1 -10V	Materiał i rodzaj przystosy	PMMA / pryzmatyczna
		Wymiary (wys. x szer. x dł.)	95x255x1170 mm


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

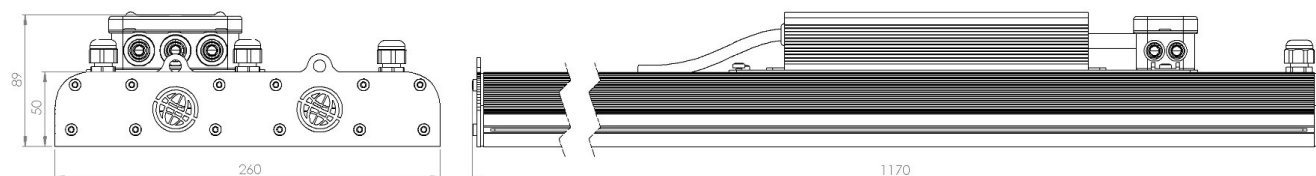

Krzywa rozsyłu

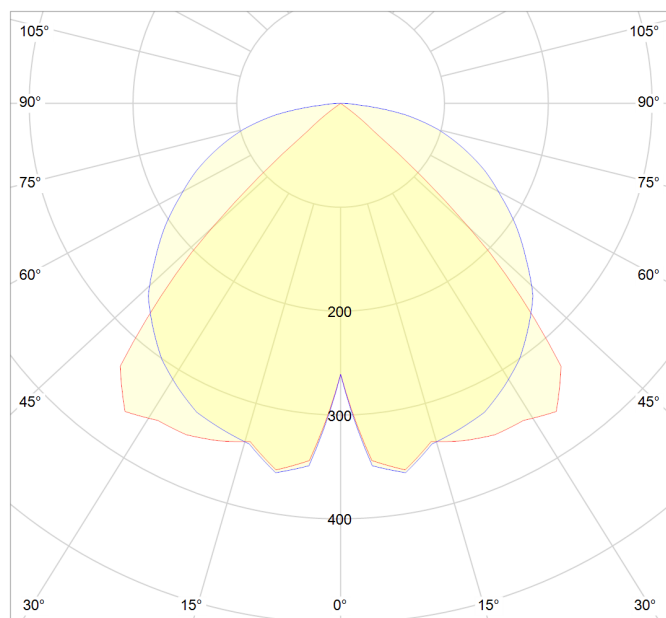

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.