


GL-CLEANLINE




Zastosowanie

- Hale przemysłowe
- Przemysł spożywczy
- Magazyny
- Parkingi
- Obiekty sportowe

Cechy produktu

- Szeroka gama optyk
- Gładka i szczelna obudowa
- Kontrola współczynnika UGR

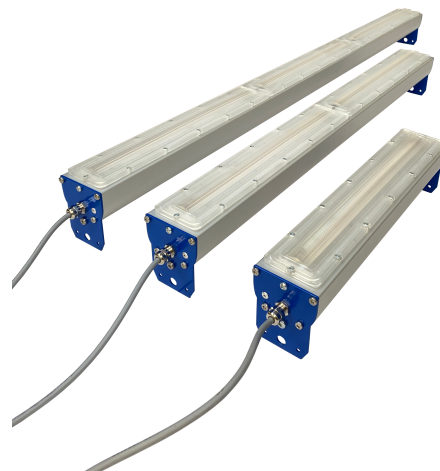






Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GL-CLEANLINE	Moc znamionowa*	33W-130W
Kod rodziny produktów	CLEANLINE	Strumień świetlny oprawy**	4445-18540 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy**	137-143 lm/W
Ilość źródeł światła	144-576	Strumień świetlny LED**	5279-21116 lm
Producent źródeł światła	Lumileds	Wydajność LED**	181 lm/W
Wbudowany zasilacz	Tak	CRI/Ra	>80
Producent zasilacza	Tridonic/ OSRAM	Temperatura barwowa	4000K
Sterowanie	Opcje 1-10V, DALI, DALI2	Barwa światła	Neutralna biel
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Kąt rozsyłu	Asymetryczna, 30°x90°, 60°/90°x100°
Stopień ochrony	IP65	Pozostałe	
Kolor	Srebrny	Waga	1.04-3.5 ± 0,3 kg
Odporność na uderzenia	IK08	Sposób montażu	Zwieszany/ nastropowy/ naścienny
Elektryczne		Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Mechaniczne	
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz	Materiał obudowy	Aluminium
		Materiał i rodzaj przystosy	Soczewka PMMA
		Wymiary [mm]	355 - 1375 x 69 x 55

* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Krzywa rozsyłu

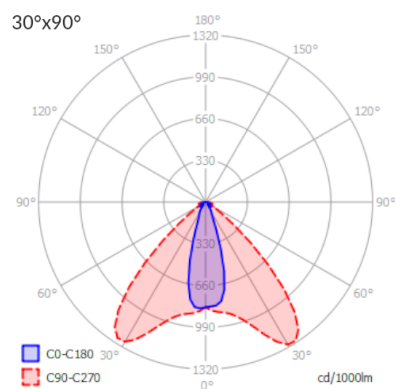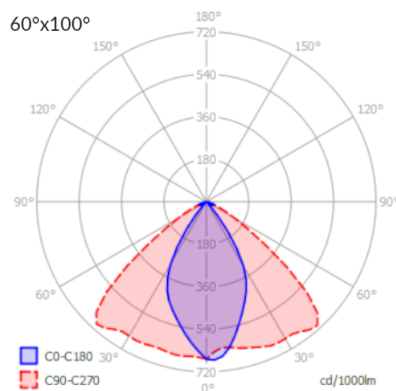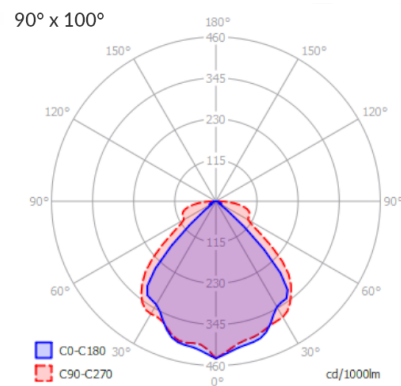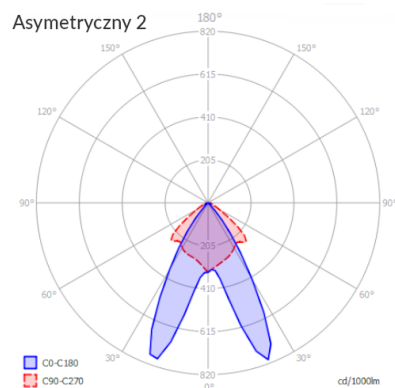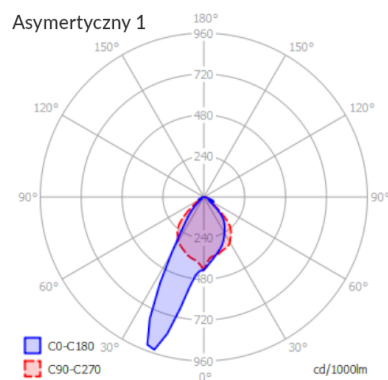

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.