

GL-AR-BASE-N60



Zastosowanie

- Parki
- Ogrody
- Oświetlenie pomników
- Oświetlenie wejść, podjazdów, parkingów, ścieżek czy chodników



Cechy produktu

- Wysoka jakość produktu
- Szkło o wysokiej czystości
- Nowoczesne diody CREE
- Odporny na warunki atmosferyczne

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-AR-BASE-N60
Kod rodziny produktów	AR-BASE
Kod barwy	Tabela
Stopień ochrony	IP65
Kolor	Czarny
Wbudowany zasilacz	Nie
Sterowanie	Brak
Odporność na uderzenia	IK10

Świetlne

Moc znamionowa*	9,8W
Strumień świetlny oprawy**	Tabela
Wydajność oprawy**	102 lm/W
Współczynnik oddawania barw	> 80
Temperatura barwowa	Od ciepłej do zimnej bieli
Barwa światła[K]	Tabela
Kąt rozsyłu	Tabela

Pozostałe

Żywotność Ta=25°C	> 60 000h
Sposób montażu	Do gruntu
Zakres temperatur otoczenia	-20°C ÷ +55°C

Elektryczne

Napięcie znamionowe	230V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz


Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium/PC
Materiał i rodzaj przystosy	Szkło
Wymiary [mm]	190x95mm

* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

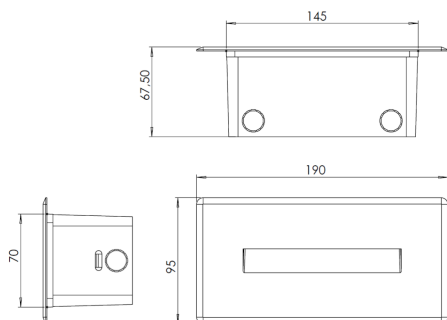

Krzywa rozsyłu

Tabela

CCT 2200+150K Kod barwy 822	2700+150K 827	3000+150K 830	4000+250K 840	5000+250K 850
GL-AR-BASE-N50 370 lm	GL-AR-BASE-N50 370 lm	GL-AR-BASE-N50 370 lm	GL-AR-BASE-N50 420 lm	GL-AR-BASE-N50 420 lm
GL-AR-BASE-N52 1250 lm	GL-AR-BASE-N52 1250 lm	GL-AR-BASE-N52 1250 lm	GL-AR-BASE-N52 1450 lm	GL-AR-BASE-N52 1450 lm
GL-AR-BASE-N54 3100 lm	GL-AR-BASE-N54 3300 lm	GL-AR-BASE-N54 3300 lm	GL-AR-BASE-N54 3500 lm	GL-AR-BASE-N54 3600 lm
	GL-AR-BASE-N60 1000 lm	GL-AR-BASE-N60 1000 lm	GL-AR-BASE-N60 1000 lm	
GL-AR-BASE-N66 OPRAWA RGB	RED 57 lm	GREEN 102 lm	BLUE 62 lm	
		30°, 50°		
RGBW	GL-AR-BASE-N68 600 lm RED => 265 lm	GL-AR-BASE-N68 680 lm GREEN => 370 lm 15°, 30°	GL-AR-BASE-N68 680 lm	GL-AR-BASE-N68 680 lm BLUE => 175 lm

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.