Oświetlenie słupkowe LED
Karta katalogowa produktu

# GL-ARBIDO-A24W31-840-D

## Zastosowanie



- Place publiczne
- Ścieżki i chodniki
- Obszary mieszkalne
- Wejścia do budynków
- Oświetlenie architektoniczne i krajobrazowe

## Cechy produktu

- IP66 i IK10
- Ponadczasowe wzornictwo
- Trwała powłoka poliestrowa
- Wysokość 50cm lub 90cm do wyboru
- Dostępne są akcesoria montażowe
- Opcja okrągłej osłony bocznej oprawy, dla lepszej kontroli oświetlenia

## Parametry

| Ogólne | |
|---|---|
| Kod produktu | GL-ARBIDO-A24W31-840-D |
| Kod Rodziny | ARBIDO |
| Kod barwy | 840 |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Zasilacz | DONE/LIFUD |
| Sterowanie | DALI 2.0 |
| Ochrona przeciprzep. | Tak |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Kolor | Czarny (RAL 9017) |

| Elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 100-240 VAC / 220-240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 / 60 Hz |
| Zasilacz DONE (przeciprzep.) | 2kV linia-linia, 4kV linia-ziemia |
| Zasilacz LIFUD (przeciprzep.) | 1kV linia-linia, 2kV linia-ziemia |

| Świetlne | |
|---|---|
| Moc znamionowa * | 24 W |
| Strumień świetlny oprawy ** | 1920 lm |
| Wydajność oprawy ** | 80 lm/W |
| CRI/Ra | >80 |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Barwa światła | Neutralna bała |
| Typ kąta rozsyłu | Typ 3201 |


| Pozostałe | |
|---|---|
| Waga | 4.5 kg ±0.3kg |
| Żywotność L70 | 120 000+ h |
| Sposób montażu | Do fundamentu |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C to + 50°C |
| Mechaniczne | |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał klosza | Soczewka PC |
| Wymiary (śr. x wys)[mm] | ø 165×500 |


* tolerancja mocy ±10%
** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

Oświetlenie słupkowe LED


Karta katalogowa produktu

## Rysunek wymiarowy

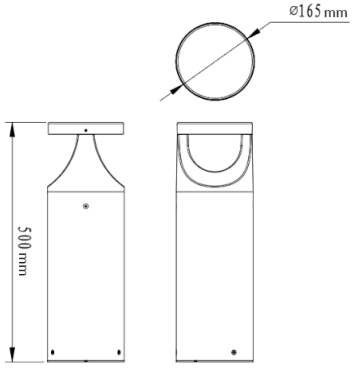

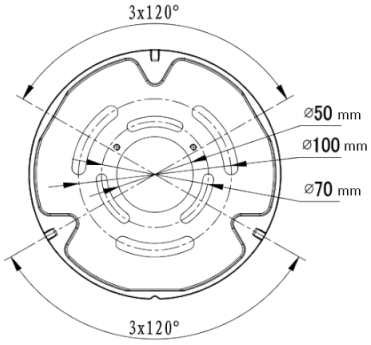

## Krzywa rozsyłu



## Akcesoria








Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

3 marzec 2026