Oświetlenie słupkowe LED
Karta katalogowa produktu

GL-ARBIDO-B14W32-840-D



Zastosowanie

- Place publiczne
- Ścieżki i chodniki
- Obszary mieszkalne
- Wejścia do budynków
- Oświetlenie architektoniczne i krajobrazowe

Cechy produktu

- IP66 i IK10
- Ponadczasowe wzornictwo
- Trwała powłoka poliestrowa
- Wysokość 50cm lub 90cm do wyboru
- Dostępne są akcesoria montażowe
- Opcja okrągłej osłony bocznej oprawy, dla lepszej kontroli oświetlenia

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-ARBIDO-B14W32-840-D
Kod Rodziny	ARBIDO
Kod barwy	840
Wbudowany zasilacz	Tak
Zasilacz	DONE/LIFUD
Sterowanie	DALI 2.0
Ochrona przeciprzep.	Tak
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	Czarny (RAL 9017)

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	100-240 VAC / 220-240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz
Zasilacz DONE (przeciprzep.)	2kV linia-linia, 4kV linia-ziemia
Zasilacz LIFUD (przeciprzep.)	1kV linia-linia, 2kV linia-ziemia

Świetlne	
Moc znamionowa *	14 W
Strumień świetlny oprawy **	1190 lm
Wydajność oprawy **	85 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna bała
Typ kąta rozsyłu	Typ 3202


Pozostałe	
Waga	6.16 kg ±0.3kg
Żywotność L70	120 000+ h
Sposób montażu	Do fundamentu
Zakres temperatur otoczenia	-30°C to + 50°C
Mechaniczne	
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	Soczewka PC
Wymiary (śr. x wys)[mm]	ø 165×900


* tolerancja mocy ±10%
** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

Oświetlenie słupkowe LED


Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy

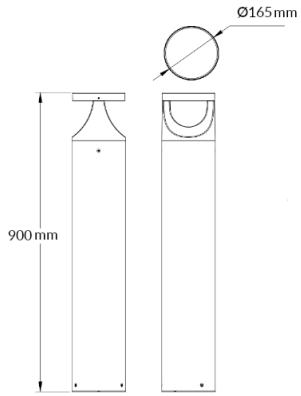

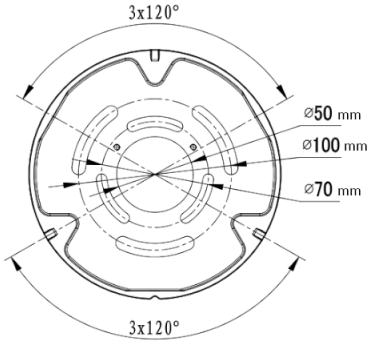


Krzywa rozsyłu



Akcesoria







Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

3 marzec 2026