Naświetlacz LED
Karta katalogowa produktu

GL-BFlo-300W-A11-750

Zastosowanie



- Doki
- Bramy
- Parkingi
- Obiekty sportowe
- Podświetlenie budynków
- Otoczenie hal i magazynów

Cechy produktu

- IP 66
- 5 letnia gwarancja
- Szeroka gama optyk
- Różne możliwości montażu (naścienny, na słupie)
- Możliwa opcja z fotokomórką, lub z czujnikiem PIR

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-BFlo-300W-A11-750
Kod rodziny produktów	BFlo
Kod barwy	750
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Sosen
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	Czarny(RAL9017)
Kategorie korozyjności	C3
EPA	1.87ft²

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220-240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Ochrona przeciprzep	6kV linia-linia, 6kV linia-ziemia

Świetlne	
Moc znamionowa*	300 W
Strumień świetlny oprawy**	45 000 lm
Wydajność oprawy**	150 lm/W
CRI / Ra	> 70
Temperatura barwowa	5000 K
Barwa światła	Zmina biała

Pozostałe	
Waga	8,3 ± 0,3kg
Żywotność LED @Ta=25°C L70B10	68 000 h
Sposób montażu	Powierzchniowy / na słupie
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +50°C


Mechaniczne	
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał i rodzaj przysłony	PC / szkło hartowane
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	464x410x83 mm

* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C


Naświetlacz LED

Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy

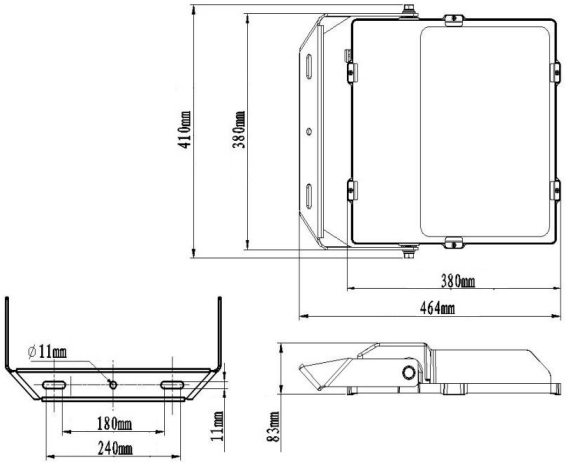


Krzywa rozsyłu

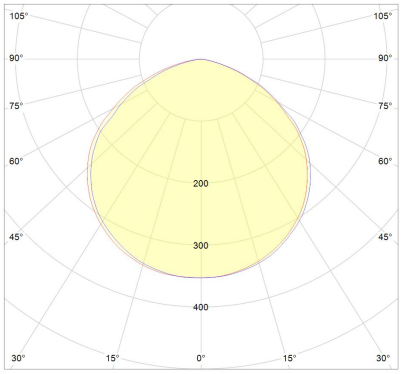

Akcesoria







Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

13 lipiec 2026