


## GL-CLEANLINE-01-T3400061-840-2C



### Zastosowanie

- Hale przemysłowe
- Przemysł spożywczy
- Magazyny
- Parkingi
- Obiekty sportowe

### Cechy produktu

- Szeroka gama optyk
- Gładka i szczelna obudowa
- Kontrola współczynnika UGR



### Parametry


|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Ogólne                   |                                 |
| Kod produktu             | GL-CLEANLINE-01-T3400061-840-2C |
| Kod rodziny produktów    | CLEANLINE                       |
| Kod barwy                | 840                             |
| Ilość źródeł światła     | 432                             |
| Producent źródeł światła | Lumileds                        |
| Wbudowany zasilacz       | Tak                             |
| Producent zasilacza      | Tridonic/ OSRAM                 |
| Sterowanie               | Brak                            |
| Klasa ochronności        | I klasa ochronności             |
| Stopień ochrony          | IP65                            |
| Kolor                    | Srebrny                         |
| Odporność na uderzenia   | IK08                            |
| Elektryczne              |                                 |
| Napięcie znamionowe      | 220 - 240 VAC                   |
| Częstotliwość sieciowa   | 50 / 60 Hz                      |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Światłne                    |                                  |
| Moc znamionowa*             | 97 W                             |
| Strumień świetlny oprawy**  | 13905 lm                         |
| Wydajność oprawy**          | 143 lm/W                         |
| Strumień świetlny LED**     | 15837 lm                         |
| Wydajność LED**             | 181 lm/W                         |
| CRI/Ra                      | >80                              |
| Temperatura barwowa         | 4000 K                           |
| Barwa światła               | Neutralna biel                   |
| Kąt rozsyłu                 | Asymetryczny 2                   |
| Pozostałe                   |                                  |
| Waga                        | 2.7 ± 0,3 kg                     |
| Sposób montażu              | Zwieszany/ nastropowy/ naścienny |
| Zakres temperatur otoczenia | -20 °C do +40 °C                 |
| Mechaniczne                 |                                  |
| Materiał obudowy            | Aluminium                        |
| Materiał i rodzaj przystosy | Soczewka PMMA                    |
| Wymiary [mm]                | 1035x69x55                       |

\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Krzywa rozsyłu

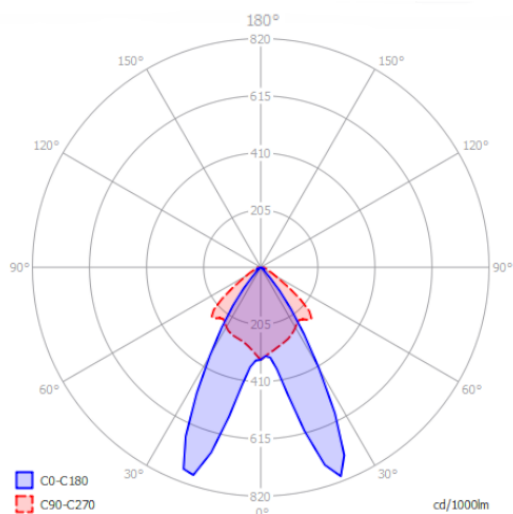

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.