


## GL-CSL-01-IT080N63-840-2C




### Zastosowanie

- Mroźnie
- Chłodnie
- Pomieszczenia o dużej wilgotności
- Ciągi technologiczne z niską temperaturą
- Oprawy do pomieszczeń o niskiej temperaturze

### Cechy produktu

- Atest PZH
- Duży zakres mocy
- Możliwe CRI / Ra >90
- Możliwość wysokiego IK
- Wysoka szczelność IP65
- Trwała aluminiowa obudowa
- Odizolowanie elementów świecących od zasilacza
- Wykonanie z materiałów nie kruszących się pod wpływem niskiej temperatury

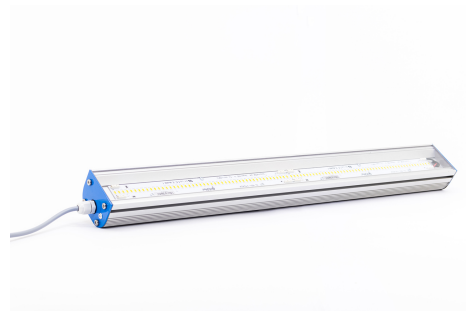


### Parametry

|                          |                           |                                        |                     |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Ogólne                   |                           | Świetlne                               |                     |
| Kod produktu             | GL-CSL-01-IT080N63-840-2C | Moc znamionowa*                        | 78 W                |
| Kod rodziny produktów    | CSL                       | Strumień świetlny oprawy**             | 11154 lm            |
| Kod barwy                | 840                       | Wydajność oprawy**                     | 143 lm/W            |
| Ilość źródeł światła     | 144                       | Strumień świetlny LED**                | 12394 lm            |
| Producent źródeł światła | Seoul Semiconductor       | Wydajność LED**                        | 169 lm/W            |
| Wbudowany zasilacz       | tak                       | CRI / Ra                               | >80 K               |
| Producent zasilacza      | Tridonic                  | Temperatura barwowa                    | 4000K               |
| Sterowanie               | DALI                      | Barwa światła                          | neutralna biała     |
| Klasa ochronności        | I klasa ochronności       | Pozostałe                              |                     |
| Stopień ochrony          | IP65                      | Waga                                   |                     |
| Kolor                    | srebrny                   | Wsp. zachowania str. świetlnego L90B10 | 50 000 h            |
| Odporność na uderzenia   | IK03                      | Sposób montażu                         | naścienny           |
|                          |                           | Zakres temperatur otoczenia            | -40 °C do +6 °C     |
| Elektryczne              |                           | Mechaniczne                            |                     |
| Napięcie znamionowe      | 220 - 240 VAC             | Materiał obudowy                       | aluminium           |
| Częstotliwość sieciowa   | 50 - 60 Hz                | Materiał i rodzaj przystosy            | PMMA / pryzmatyczna |
| Napięcie sterowania      | DALI                      | Wymiary (wys. x szer. x dł.)           | 50x65x920 mm        |


\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu

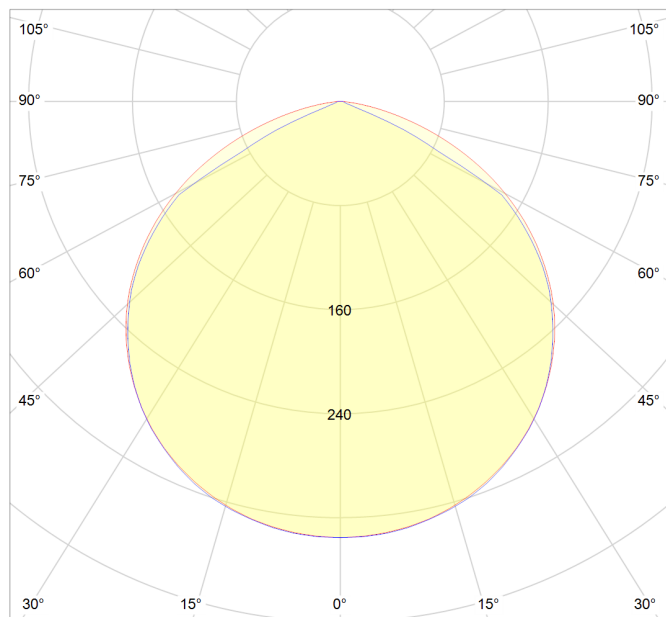

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.