


GL-CSL-02-MU080061-840-2D



Zastosowanie

- Mroźnie
- Chłodnie
- Pomieszczenia o dużej wilgotności
- Ciągi technologiczne z niską temperaturą
- Oprawy do pomieszczeń o niskiej temperaturze

Cechy produktu

- Atest PZH
- Duży zakres mocy
- Możliwe CRI / Ra >90
- Możliwość wysokiego IK
- Wysoka szczelność IP65
- Trwała aluminiowa obudowa
- Odizolowanie elementów świecących od zasilacza
- Wykonanie z materiałów nie kruszących się pod wpływem niskiej temperatury




Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GL-CSL-02-MU080061-840-2D	Moc znamionowa*	197 W
Kod rodziny produktów	CSL	Strumień świetlny oprawy**	29745 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy**	150 lm/W
Ilość źródeł światła	384	Strumień świetlny LED**	33049 lm
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor	Wydajność LED**	183 lm/W
Wbudowany zasilacz	tak	CRI / Ra	>80 K
Producent zasilacza	Meanwell	Temperatura barwowa	4000K
Sterowanie	1 -10V	Barwa światła	neutralna biała
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Pozostałe	
Stopień ochrony	IP65	Waga	
Kolor	srebrny	Wsp. zachowania str. świetlnego L90B10	50 000 h
Odporność na uderzenia	IK03	Sposób montażu	zwieszany / nastropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-40 °C do +6 °C
Elektryczne		Mechaniczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Materiał obudowy	aluminium
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Materiał i rodzaj przystosy	PMMA / pryzmatyczna
Napięcie sterowania	1 -10V	Wymiary (wys. x szer. x dł.)	95x160x1170 mm


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

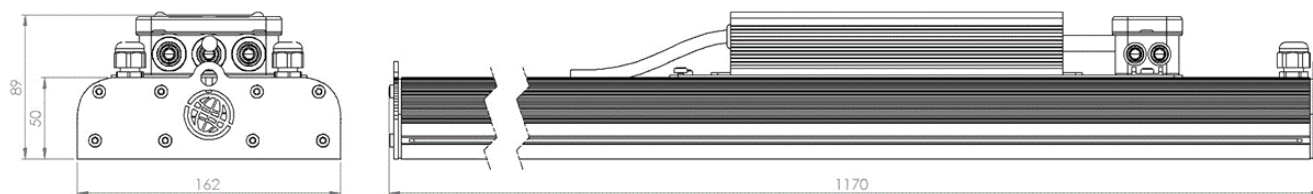

Krzywa rozsyłu

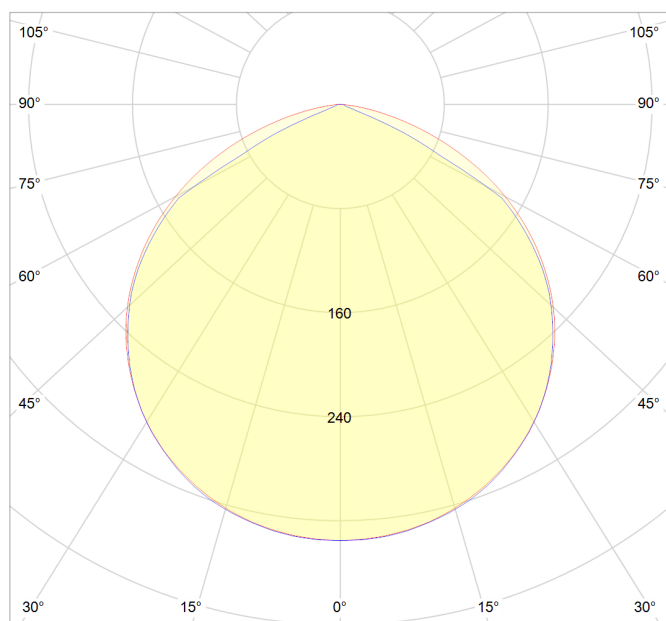

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.