

## GL-FL-STRONG-1000W-02-857



### Zastosowanie

- Parkingi
- Obiekty sportowe
- Hale przemysłowe
- Duże powierzchnie zewnętrzne

### Cechy produktu

- IP66
- 5 letnia gwarancja
- Szeroka gama optyk
- Lekka aluminiowa konstrukcja
- Przetestowane zachowanie na wietrze



### Parametry

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Ogólne                 |                           |
| Kod produktu           | GL-FL-STRONG-1000W-02-857 |
| Kod rodziny produktów  | FL-STRONG                 |
| Kod barwy              | 857                       |
| Sterowanie             | Brak                      |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności       |
| Stopień ochrony        | IP66                      |
| Kolor                  | Czarny                    |
| Odporność na uderzenia | IK08                      |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                       |
| Producent zasilacza    | Sosen                     |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Elektryczne            |             |
| Napięcie znamionowe    | 100–240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz    |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Światłne                   |            |
| Moc znamionowa*            | 1000 W     |
| Strumień świetlny oprawy** | 160000 lm  |
| Wydajność oprawy**         | 160 lm/W   |
| Kąt rozsyłu                | 38x100 °   |
| Barwa światła              | Zimna biel |
| CRI/Ra                     | >80        |
| Temperatura barwowa        | 5700 K     |


|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Pozostałe                   |                  |
| Waga                        | 33,2 ± 0,3 kg    |
| Żywotność L80               | 110 000h@25°C    |
| Sposób montażu              | Powierzchniowy   |
| Zakres temperatur otoczenia | -30 °C do +40 °C |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Mechaniczne                 |                      |
| Materiał obudowy            | Stop aluminium       |
| Materiał i rodzaj przystosy | PC / szkło hartowane |
| Wymiary                     | 825 x 597 x 356 mm   |
| Powierzchnia wiatrowa       | 0,39 m <sup>2</sup>  |


\* tolerancja mocy ±10%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

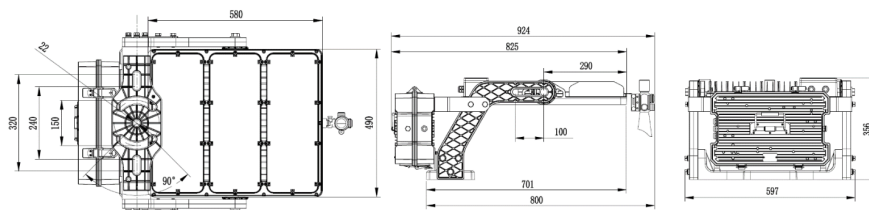

## Krzywa rozsyłu



## Akcesoria



Soczewka optyczna



Urządzenie do  
precyzyjnego ustawiania  
opraw



Linka zabezpieczająca

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.