
Liniowy High Bay GLARE
Karta katalogowa produktu

# GL-GLARE-100W-610M-830

## Zastosowanie

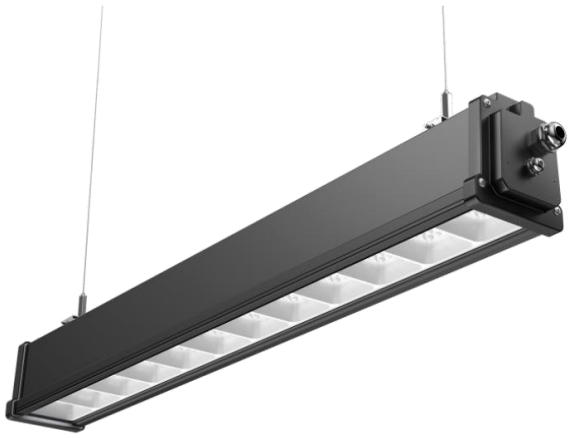

- Zakłady przemysłowe
- Magazyny
- Obiekty sportowe
- Garaże i parkingi
- Obiekty handlowe

## Cechy produktu

- IP66,IK08
- Elegancki wygląd
- Niski UGR- UGR<20, plus szkło hartowane 4mm
- Dostępne sterowanie : 1-10V, Dali 2, czujnik mikrofalowy lub PIR
- Kąty rozsyłu świecenia 15 °, 30 °, 60 °, 90 ° , asymetryczny

## Parametry

| Ogólne | |
|---|---|
| Kod produktu | GL-GLARE-100W-610M-830 |
| Kod Rodziny | GLARE |
| Kod barwy | 830 |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Producent zasilacza | MOSO |
| Sterowanie | Brak |
| Klasa ochronności | I klasa ochronności |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Odporność na uderzenia | IK08 |
| Kolor | Czarny |

| Elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 100-240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 / 60 Hz |
| Ochrona przed przepięciami | 5kV linia-linia 10kV linia-ziemia |

| Świetlne | |
|---|---|
| Moc znamionowa * | 100 W |
| Strumień świetlny oprawy** | 14 000 lm |
| Wydajność oprawy ** | 140 lm/W |
| CRI/Ra | >80 |
| Temperatura barwowa | 3 000 K |
| Barwa światła | Ciepła biała |
| Kąt rozsyłu | Asymetryczny |


| Pozostałe | |
|---|---|
| Waga | 3.5±0.3 kg |
| Żywotność LED @Ta=25°C | 54 000 h -L90 |
| Sposób montażu | Sufitowy/ zwieszany |
| Zakres temperatur otoczenia *** | -30°C to + 50°C |
| Mechaniczne | |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał klosza | Soczewka PC+ szkło hartowane |
| Wymiary (mm) | 665 x 113 x 118 mm |

* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C
*** zmiana zakresu przy użyciu czujników


Liniowy High Bay GLARE

Karta katalogowa produktu

## Rysunek wymiarowy

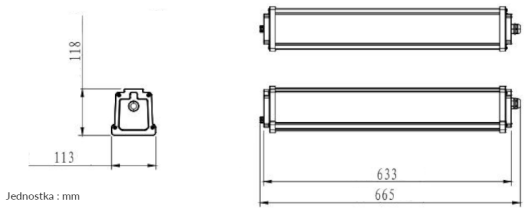


## Krzywa rozsyłu

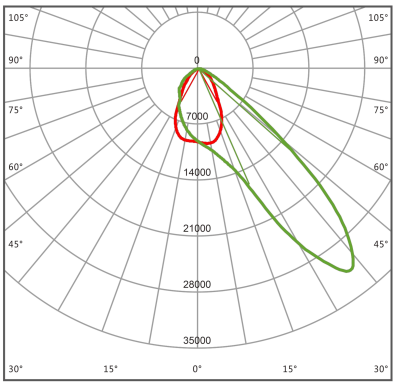


## Akcesoria

### Akcesoria kontroli oświetlenia

Plugin typu Plug and Play



GL-GLARE-PIR
Czujnik PIR



GL-GLARE-MS
Czujnik
mikrofalowy

### Akcesoria do montażu

GL-GLARE-RL1101A
Linka
Dia 1.5mm dł. 2 m



GL-GLARE-CL1101B



GL-GLARE-RL1601



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

13 lipiec 2025