
Liniowy High Bay GLARE
Karta katalogowa produktu

GL-GLARE-200W-610M-840

Zastosowanie

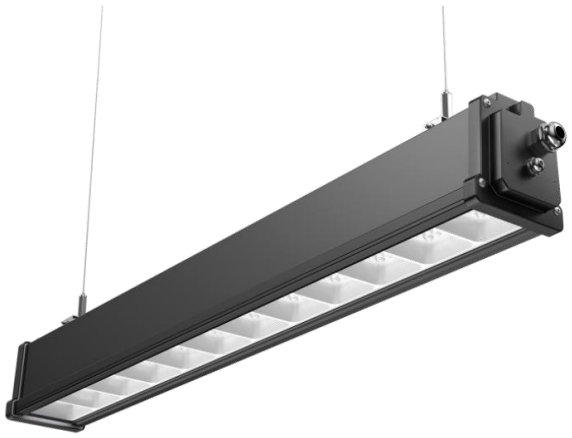

- Zakłady przemysłowe
- Magazyny
- Obiekty sportowe
- Garaże i parkingi
- Obiekty handlowe

Cechy produktu

- IP66,IK08
- Elegancki wygląd
- Niski UGR- UGR<20, plus szkło hartowane 4mm
- Dostępne sterowanie : 1-10V, Dali 2, czujnik mikrofalowy lub PIR
- Kąty rozsyłu świecenia 15 °, 30 °, 60 °, 90 ° , asymetryczny

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-GLARE-200W-610M-840
Kod Rodziny	GLARE
Kod barwy	840
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	MOSO
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	Czarny

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	100-240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciami	5kV linia-linia 10kV linia-ziemia

Świetlne	
Moc znamionowa *	200 W
Strumień świetlny oprawy**	28 000 lm
Wydajność oprawy **	140 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4 000 K
Barwa światła	Neutralna biała
Kąt rozsyłu	Asymetryczny


Pozostałe	
Waga	6.4±0.3 kg
Żywotność LED @Ta=25°C	54 000 h -L90
Sposób montażu	Sufitowy/ zwieszany
Zakres temperatur otoczenia ***	-30°C to + 50°C
Mechaniczne	
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	Soczewka PC+ szkło hartowane
Wymiary (mm)	1241 x 113 x 118 mm

* tolerancja mocy ±5%
** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C
*** zmiana zakresu przy użyciu czujników


Liniowy High Bay GLARE

Karta katalogowa produktu

Rysunek wymiarowy

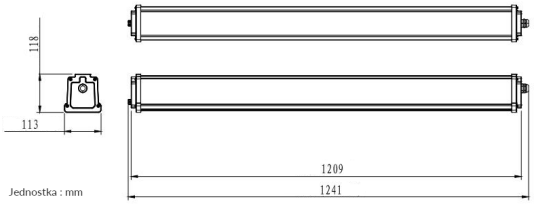

Krzywa rozsyłu

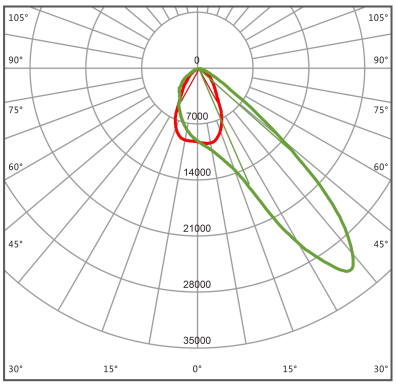

Akcesoria

Akcesoria kontroli oświetlenia

Plugin typu Plug and Play



GL-GLARE-PIR
Czujnik PIR



GL-GLARE-MS
Czujnik
mikrofalowy

Akcesoria do montażu

GL-GLARE-RL1101A
Linka
Dia 1.5mm dł. 2 m



GL-GLARE-CL1101B



GL-GLARE-RL1601



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.

13 lipiec 2025