


## GL-HB-MINI-75W-K07-840



### Zastosowanie

- Magazyny
- Centra handlowe
- Obiekty przemysłowe
- Obiekty użyteczności publicznej
- Centra wystawowe i konferencyjne

### Cechy produktu

- 5 lat gwarancji
- Zintegrowany klosz ograniczający UGR
- Opcjonalne sterowanie 1-10V lub DALI
- Możliwość zastosowania pokrywy klosza




### Parametry

|                        |                        |                             |                 |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Ogólne                 |                        | Świetlne                    |                 |
| Kod produktu           | GL-HB-MINI-75W-K07-840 | Moc znamionowa *            | 75W             |
| Kod Rodziny            | HB-MINI                | Strumień świetlny oprawy**  | 10875lm         |
| Wbudowany zasilacz     | tak                    | Wydajność oprawy w lm**     | 145lm/W         |
| Producent zasilacza    | Sosen                  | CRI/Ra                      | > 80            |
| Sterowanie             | brak                   | Temperatura barwowa         | 4000 K          |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności    | Barwa światła               | neutralna biała |
| Stopień ochrony        | IP65                   | Kąt rozsyłu                 | 120°            |
| Odporność na uderzenia | IK08                   |                             |                 |
| Kolor                  | biały                  |                             |                 |
|                        |                        | Pozostałe                   |                 |
|                        |                        | Waga                        | 2,5±0,3kg       |
|                        |                        | Żywotność L80               | 74 000h @25°C   |
|                        |                        | Sposób montażu              | zwieszany       |
|                        |                        | Zakres temperatur otoczenia | -30°C do +50°C  |
|                        |                        | Mechaniczne                 |                 |
| Elektryczne            |                        | Materiał obudowy            | stop aluminium  |
| Napięcie znamionowe    | 100-240VAC             | Materiał klosza             | PC              |
| Częstotliwość sieciowa | 50 - 60 Hz             | Wymiary (Øx wys.)           | Ø278x 276mm     |

\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

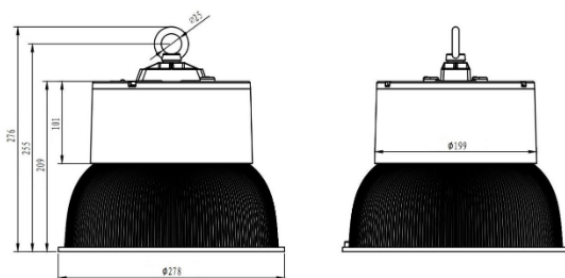

## Krzywa rozsyłu

