

GL-HERBUS-TREND



Zastosowanie

- Wiaty magazynowe
- Wyrobiska górnicze niezagrożone wybuchem
- Hale przemysłowe
- Magazyny
- Przemysł spożywczy
- Parkingi
- Garaże
- Obiekty użyteczności publicznej



Cechy produktu

- Stopień ochrony IP66, IK10
- Żywotność ponad 50 000 godzin, L90B10
- Możliwa opcja DALI
- Różne możliwości zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)


Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GL-HERBUS-TREND	Moc znamionowa *	15W - 54W
Kod Rodziny	HERBUS-TREND	Strumień świetlny oprawy**	2700 - 7530 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy**	137 - 142 lm/W
Wbudowany zasilacz	Tak	CRI/Ra	>80 /*opcja >90
Producent zasilacza	TCI	Barwa światła	Neutralna, zimna, ciepła biel
Sterowanie	Opcja DALI	Temperatura barwowa	4000K/3000K/5000K/6500K
Klasa ochronności	II klasa ochronności		
Stopień ochrony	IP66		
Odporność na uderzenia	IK 10	Pozostałe	
Kolor	Korpus szary, klosz mleczny	Waga	1.3 kg - 2.3 kg
Rodzaj klipsa	Poliamid +GF15 /stal nierdzewna	Żywotność L90B10	50 000 h
Możliwość zasilania przelotowego	Opcja 1-fazowa/3-fazowa	Sposób montażu	Do powierzchni/zwieszany
		Zakres temperatur otoczenia	-25°C do +55°C
		Mechaniczne	
Elektryczne		Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Napięcie znamionowe	230 V	Materiał klosza	Półprzezroczysty poliwęglan
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz	Wymiary [mm]	611/1172/1452 x 145 x 111

* tolerancja mocy $\pm 7.5\%$


** tolerancja strumienia świetlnego 7.5% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

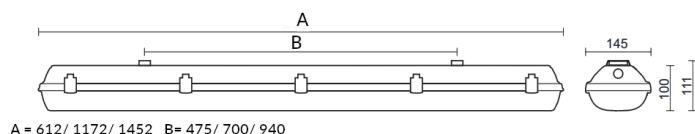

A = 612/ 1172/ 1452 B= 475/ 700/ 940

Krzywa rozsyłu

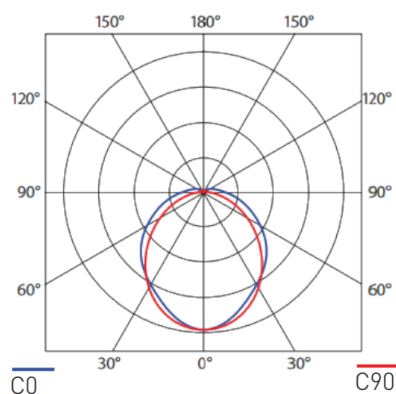

Warianty

Dostępne warianty

AA - Rodzaj klipsu		BB - Rodzaj sterowania / kabla przelelowego		Kod barwy C - CRI TT- Skrocona barwa		Moc [W]
GL-HERBUS-TREND-AABB-CTT-MMM	PC- Polamid wzmacniany włóknem szklanym SC - Stal nierdzewna	00-brak dodatków 1F- Kabel 1-fazowy 3F- Kabel 3-fazowy D0- Sterowanie DALI		8 - CRI >80 40 - 4000 K 30 - 3000 K 50 - 5000 K 65 - 6500 K 9 - CRI >90 30 - 3000 K 40 - 4000 K		15 W 22 W 30 W 37 W 43 W 54 W
	GL-HERBUS-TREND... 15 W	GL-HERBUS-TREND... 22 W	GL-HERBUS-TREND... 30 W	GL-HERBUS-TREND... 43 W	GL-HERBUS-TREND... 37 W	GL-HERBUS-TREND... 54 W
Strumień	2070 lm	3000 lm	4160 lm	6000 lm	5250 lm	7530 lm
Wydajność	138 lm/W	137 lm/W	139 lm/W	140 lm/W	142 lm/W	139 lm/W
Waga	1.3 kg	1.3 kg	1.9 kg	1.9 kg	2.3 kg	2.3 kg
Wymiary	612 x 145 x 111	612 x 145 x 111	1172 x 145 x 111	1172 x 145 x 111	1452 x 145 x 111	1452 x 145 x 111

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.