

## GL-HERBUS-TREND-PCD0-840-30W



### Zastosowanie

- Wiaty magazynowe
- Wyrobiska górnicze niezagrożone wybuchem
- Hale przemysłowe
- Magazyny
- Przemysł spożywczy
- Parkingi
- Garaże
- Obiekty użyteczności publicznej



### Cechy produktu

- Stopień ochrony IP66, IK10
- Żywotność ponad 50 000 godzin, L90B10
- Możliwa opcja DALI
- Różne możliwości zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)

### Parametry

#### Ogólne

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kod produktu              | GL-HERBUS-TREND-PCD0-840-30W  |
| Kod Rodziny               | HERBUS-TREND                  |
| Kod barwy                 | 840                           |
| Wbudowany zasilacz        | Tak                           |
| Producent zasilacza       | TCI                           |
| Sterowanie                | DALI                          |
| Klasa ochronności         | I klasa ochronności           |
| Stopień ochrony           | IP66                          |
| Odporność na uderzenia    | IK 10                         |
| Kolor                     | Korpus -szary , klosz-mleczny |
| Rodzaj klipsa             | Klipsy - poliamid +GF19       |
| Rodzaj kabla przelotowego | Brak                          |

#### Elektryczne

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe    | 230 V    |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |

#### Świetlne

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Moc znamionowa *           | 31 W           |
| Strumień świetlny oprawy** | 4770 lm        |
| Wydajność oprawy **        | 154 lm/W       |
| CRI/Ra                     | >80            |
| Temperatura barwowa        | 4000 K         |
| Barwa światła              | Neutralna biel |

#### Pozostałe

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Waga                        | 1.9 kg                   |
| Żywotność L90B10            | 50 000 h                 |
| Sposób montażu***           | Do powierzchni/zwieszany |
| Zakres temperatur otoczenia | -25°C do +55°C           |

#### Mechaniczne

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC)                  |
| Materiał klosza  | Półprzezroczysty poliwęglan (PC) |
| Wymiary [mm]     | 1172 x 145 x 111                 |

\* tolerancja mocy  $\pm 7.5\%$


\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7.5% w temp. otoczenia 25°C

\*\*\* W zestawie haczyki i wsporniki ze stali nierdzewnej


## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu

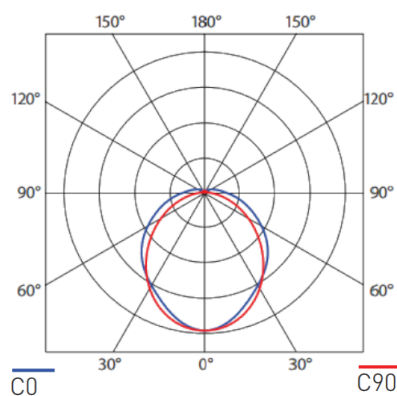

## Montaż

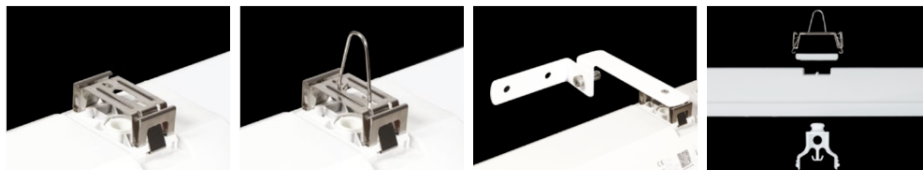

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.