


## GL-LOTOS-C14WPC-750



### Zastosowanie

- Place publiczne
- Ścieżki i chodniki
- Obszary mieszkalne
- Wejścia do budynków
- Oświetlenie architektoniczne i krajobrazowe

### Cechy produktu

- IP66 i IK10
- Oprawy 360°
- Ponadczasowe wzornictwo
- Trwała powłoka poliestrowa
- Na życzenie oprawa z opcją wyboru CCT, oraz mocy oprawy
- Dwa typy dyfuzora do wyboru, dyfuzor mleczny lub soczewka PC



### Parametry

#### Ogólne

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Kod produktu             | GL-LOTOS-C14WPC-750 |
| Kod Rodziny              | LOTOS               |
| Kod barwy                | 750                 |
| Wbudowany zasilacz       | Tak                 |
| Kolor                    | Czarny (RAL 9017)   |
| Sterowanie               | Brak                |
| Ochrona przecięprzep.*** | Tak                 |
| Stopień ochrony          | IP66                |
| Odporność na uderzenia   | IK10                |

#### Elektryczne

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe    | 220-240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 / 60 Hz  |

#### Świetlne

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Moc znamionowa *            | 14 W        |
| Strumień świetlny oprawy ** | 1820 lm     |
| Wydajność oprawy **         | 130 lm/W    |
| CRI/Ra                      | >70         |
| Temperatura barwowa         | 5000 K      |
| Barwa światła               | Zimna biała |
| Typ kąta rozsyłu            | Typ 6401    |

#### Pozostałe

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Waga                        | 3.8 kg ±0.3kg   |
| Żywotność L80               | 91000 h         |
| Sposób montażu              | Do fundamentu   |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C to + 45°C |

#### Mechaniczne


|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Materiał obudowy                         | Stop aluminium |
| Materiał klosza                          | Soczewka PC    |
| Wymiary (śr.górna x wys. x śr.dolna)[mm] | 203x475x133    |

\* tolerancja mocy ±10%


\*\* tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

\*\*\* Ochrona przeciwprzepięciowa 0,5kV linia-linia

## Rysunek wymiarowy

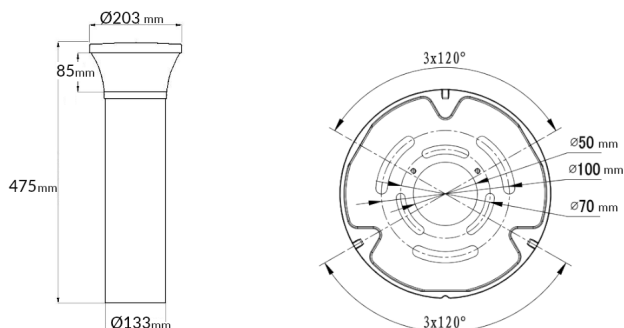

## Krzywa rozsyłu

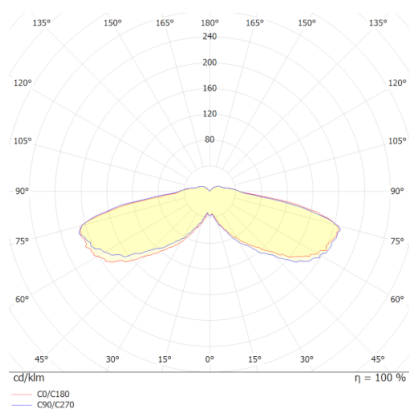

## Montaż



### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.