


GL-LOTOS-D14WML-7SE



Zastosowanie

- Place publiczne
- Ścieżki i chodniki
- Obszary mieszkalne
- Wejścia do budynków
- Oświetlenie architektoniczne i krajobrazowe

Cechy produktu

- IP66 i IK10
- Oprawy 360°
- Ponadczasowe wzornictwo
- Trwała powłoka poliestrowa
- Na życzenie oprawa z opcją wyboru CCT, oraz mocy oprawy
- Dwa typy dyfuzora do wyboru, dyfuzor mleczny lub soczewka PC



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-LOTOS-D14WML-7SE
Kod Rodziny	LOTOS
Kod barwy	7SE
Wbudowany zasilacz	Tak
Kolor	Czarny (RAL 9017)
Sterowanie	Brak
Ochrona przecięprzep.***	Tak
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK10

Świetlne

Moc znamionowa *	
Strumień świetlny oprawy **	
Wydajność oprawy **	
CRI/Ra	
Temperatura barwowa	
Barwa światła	
Typ kąta rozsyłu	

Max. 14 W
Max. 1400 lm
100 lm/W
>70
Do wyboru
Zimna/neutralna/ciepła biała
Typ 0C06

Pozostałe

Waga	
Żywotność L80	
Sposób montażu	
Zakres temperatur otoczenia	

5.3 kg ±0.3kg
91000 h
Do fundamentu
-30°C to + 45°C

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

Mechaniczne

Materiał obudowy	
Materiał klosza	
Wymiary (śr.górna x wys. x śr.dolna)[mm]	


Stop aluminium
Dyfuzor mleczny
203x975x133

* tolerancja mocy ±10%


** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

*** Ochrona przeciwprzepięciowa 4kV linia-linia , 6kV linia-ziemia

Rysunek wymiarowy

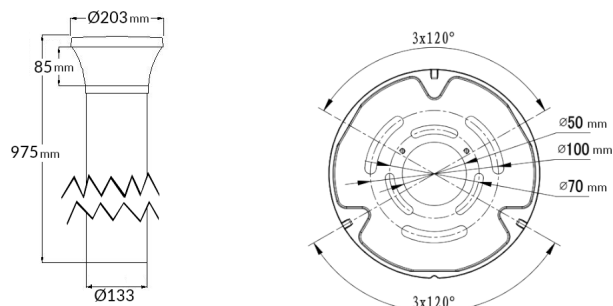

Krzywa rozsyłu

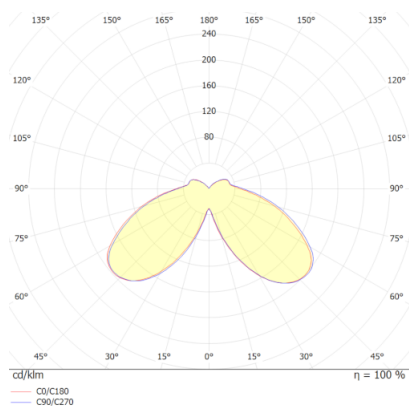

Montaż



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.