

## GL-NIMBO-200W-2404-840



### Zastosowanie

- Obiekty sportowe
- Parkingi
- Centra handlowe
- Otoczenie hal i magazynów
- Centra wystawowe
- Oświetlenie akcentowe

### Cechy produktu

- IP66
- Szeroka gama optyk
- Opcjonalnie dodatkowe czujniki
- Różne możliwości montażu (naścienny, na słupie)




### Parametry

|                        |                        |                             |                                 |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Ogólne                 |                        | Światłne                    |                                 |
| Kod produktu           | GL-NIMBO-200W-2404-840 | Moc znamionowa *            | 200 W                           |
| Kod Rodziny            | NIMBO                  | Strumień świetlny oprawy ** | 25000 lm                        |
| Kod barwy              | 840                    | Wydajność oprawy **         | 125 lm/W                        |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                    | CRI/Ra                      | >80                             |
| Producent zasilacza    | Sosen                  | Temperatura barwowa         | 4000 K                          |
| Sterowanie             | Brak/opcja 1-10V       | Barwa światła               | Neutralna biel                  |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności    | Kąt rozsyłu                 | 30°                             |
| Stopień ochrony        | IP66                   |                             |                                 |
| Odporność na uderzenia | IK08                   |                             |                                 |
| Kolor                  | Czarny                 | Pozostałe                   |                                 |
|                        |                        | Waga                        | 5,3±0,3 kg                      |
|                        |                        | Żywotność @Ta=25°C L70      | 63 000 h                        |
|                        |                        | Sposób montażu              | Do powierzchni / na słupie      |
|                        |                        | Zakres temperatur otoczenia | -30°C do +50°C                  |
|                        |                        | Mechaniczne                 |                                 |
|                        |                        | Materiał obudowy            | Stop aluminium                  |
|                        |                        | Materiał klosza             | Szkoło hartowane /soczewka (PC) |
|                        |                        | Wymiary [mm]                | 398×343×70                      |
| Elektryczne            |                        |                             |                                 |
| Napięcie znamionowe    | 220 - 240 VAC          |                             |                                 |
| Częstotliwość sieciowa | 50 / 60 Hz             |                             |                                 |


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

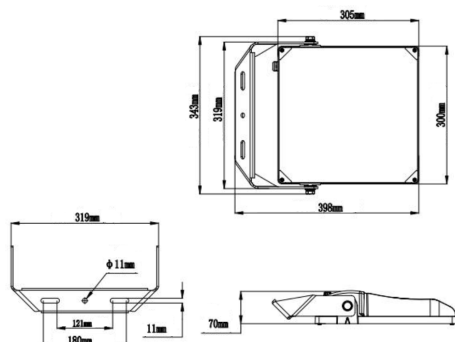

## Krzywa rozsyłu



## Akcesoria



GL-NIMBO-AD-08-02 (dia.42mm)  
GL-NIMBO-AD-08-03 (dia.76mm)

GL-NIMBO-AD-15-06 (dia.60mm)

GL-NIMBO-CMB-15-07A (dia.40-100mm)  
GL-NIMBO-CMB-08-07B (dia.40 -150mm)

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.