


GL-NIMBO-50W-6401-840



Zastosowanie

- Obiekty sportowe
- Parkingi
- Centra handlowe
- Otoczenie hal i magazynów
- Centra wystawowe
- Oświetlenie akcentowe

Cechy produktu

- IP66
- Szeroka gama optyk
- Opcjonalnie dodatkowe czujniki
- Różne możliwości montażu (naścienny, na słupie)




Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GL-NIMBO-50W-6401-840	Moc znamionowa *	50 W
Kod Rodziny	NIMBO	Strumień świetlny oprawy **	6250 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy **	125 lm/W
Wbudowany zasilacz	Tak	CRI/Ra	>80
Producent zasilacza	Done	Temperatura barwowa	4000 K
Sterowanie	Brak/opcja 1-10V	Barwa światła	Neutralna biel
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Kąt rozsyłu	Asymetryczny 1
Stopień ochrony	IP66		
Odporność na uderzenia	IK08		
Kolor	Czarny	Pozostałe	
		Waga	1,8±0,3 kg
		Żywotność @Ta=25°C L70	63 000 h
		Sposób montażu	Do powierzchni / na słupie
		Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +50°C
		Mechaniczne	
		Materiał obudowy	Stop aluminium
		Materiał klosza	Szkoło hartowane /soczewka (PC)
		Wymiary [mm]	267×228×55
Elektryczne			
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC		
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz		


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

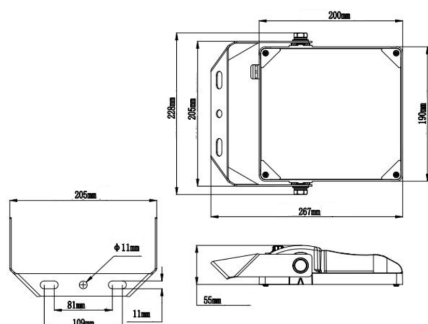

Krzywa rozsyłu




Akcesoria




GL-NIMBO-AD-08-02 (dia.42mm)
GL-NIMBO-AD-08-03 (dia.76mm)



GL-NIMBO-AD-15-06 (dia.60mm)

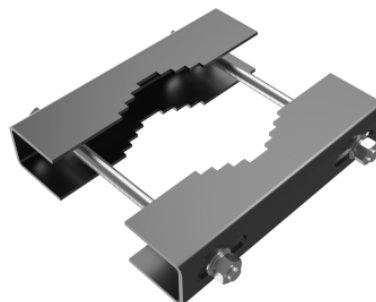

GL-NIMBO-CMB-15-07A (dia.40-100mm)
GL-NIMBO-CMB-08-07B (dia.40 -150mm)

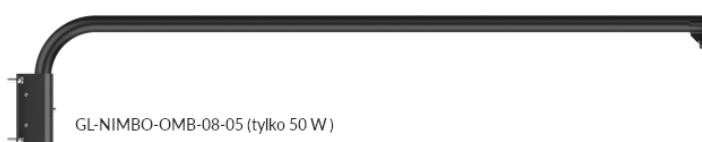

GL-NIMBO-OMB-08-05 (tylko 50 W)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.