


GL-PANEL-30120-8SE-D-UGR19



Zastosowanie

- Biura
- Hotele
- Sklepy
- Korytarze
- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne



Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Posiada atest PZH
- Płaski estetyczny kształt
- Różne sposoby montażu (w suficie podwieszanym, natynkowy, zwieszany)

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-PANEL-30120-8SE-D-UGR19
Kod Rodziny	PANEL
Kod barwy	8SE
Sterowanie	DALI
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20 IP44
Kolor	Biały
Wskaźnik ośnienia	UGR < 19

Świetlne

Moc znamionowa[W] *	25 36 40
Strumień świetlny oprawy[lm] **	3250 4680 5200
Wydajność oprawy **	130 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa [K]	3000 4000 5700
Barwa światła	Ciepła Neutralna Zimna biała
Kąt rozsyłu	90°

Pozostałe

Waga	1,25kg ± 0.3kg
Żywotność	50 000 h
Sposób montażu	Podwieszany/dostropowo
Temperatura otoczenia	-20°C do 40°C

Elektryczne

Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość sieciowa	50Hz


Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał klosza	PMMA, mleczna
Wymiary (mm)	32 x 295 x 1195 [mm]


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

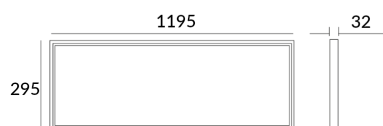


Krzywa rozsyłu

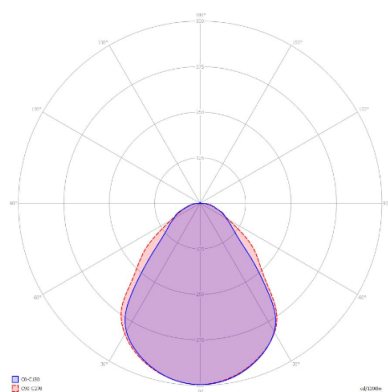

Akcesoria

GL-PANEL-FRAME63-KLIK-30120

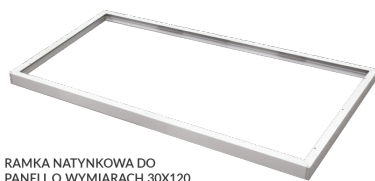

RAMKA NATYNKOWA DO
PANELI O WYMIARACH 30X120

GL-PANEL-UKG-30120



UCHWYT DO KARTON GIPSU DO PANELI
O WYMIARACH 30X120

GL-PANEL-LINE-1M



LINKA
ZWIESZANA
DO PANELI
O DŁUGOŚCI 1M

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.