


## GL-PANEL-6060-8SE-UGR19



### Zastosowanie

- Biura
- Hotele
- Sklepy
- Korytarze
- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne



### Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Posiada atest PZH
- Płaski estetyczny kształt
- Różne sposoby montażu (w suficie podwieszanym, natynkowy, zwieszany)

### Parametry

#### Ogólne

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Kod produktu      | GL-PANEL-6060-8SE-UGR19 |
| Kod Rodziny       | PANEL                   |
| Kod barwy         | 8SE                     |
| Sterowanie        | Brak                    |
| Klasa ochronności | II klasa ochronności    |
| Stopień ochrony   | IP20   IP44             |
| Kolor             | Biały                   |
| Wskaźnik ośnienia | UGR < 19                |

#### Świetlne

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Moc znamionowa[W] *             | 25 36 40                     |
| Strumień świetlny oprawy[lm] ** | 3250 4680 5200               |
| Wydajność oprawy **             | 130 lm/W                     |
| CRI/Ra                          | >80                          |
| Temperatura barwowa [K]         | 3000 4000 5700               |
| Barwa światła                   | Ciepła Neutralna Zimna biała |
| Kąt rozsyłu                     | 90°                          |

#### Pozostałe

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Waga                  | 1,25kg ± 0.3kg         |
| Żywotność             | 50 000 h               |
| Sposób montażu        | Podwieszany/dostropowo |
| Temperatura otoczenia | -20°C do 40°C          |

#### Elektryczne

|                        |      |
|------------------------|------|
| Napięcie znamionowe    | 230V |
| Częstotliwość sieciowa | 50Hz |


#### Mechaniczne

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Materiał obudowy | Aluminium           |
| Materiał klosza  | PMMA, mleczna       |
| Wymiary (mm)     | 32 x 595 x 595 [mm] |


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

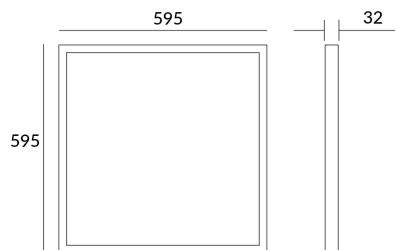


## Krzywa rozsyłu

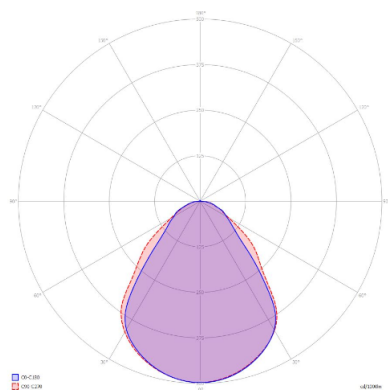


## Akcesoria

GL-PANEL-FRAME63-KLIK-6060

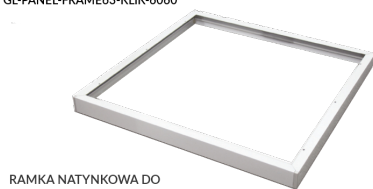

RAMKA NATYNKOWA DO  
PANELI O WYMIARACH 60X60

GL-PANEL-UKG-6060

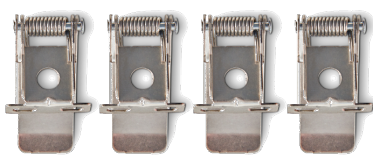

UCHWYT DO KARTON-GIPS DO PANELI  
O WYMIARACH 60X60

GL-PANEL-LINE-1M



LINKA  
ZWIESZANA  
DO PANELI  
O DŁUGOŚCI 1M

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.