


## GL-PARK-T04020176-750



### Zastosowanie

- Parki
- Skwery
- Parkingi
- Chodniki
- Ścieżki rowerowe

### Cechy produktu

- Ciekawy design
- Prosty, nasadowy montaż
- Soczewka o różnym kącie rozsyłu




### Parametry

|                             |                       |                             |                          |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Ogólne                      |                       | Świetlne                    |                          |
| Kod produktu                | GL-PARK-T04020176-750 | Moc znamionowa*             | 40 W                     |
| Kod rodziny produktów       | PARK                  | Strumień świetlny oprawy**  | 4800 lm                  |
| Wbudowany zasilacz          | Tak                   | Wydajność oprawy**          | 120 lm/W                 |
| Odporność na uderzenia      | IK08                  | CRI / Ra                    | >70                      |
| Sterowanie                  | Brak                  | Temperatura barwowa         | 5000 K                   |
| Klasa ochronności           | I klasa ochronności   | Barwa światła               | Zimna biel               |
| Stopień ochrony             | IP66                  | Kąt rozsyłu                 | Batwing                  |
| Kolor                       | Czarny                | Pozostałe                   |                          |
| Kod barwy                   | 750                   | Waga                        | 7,05 (±0,2)kg            |
|                             |                       | Żywotność                   | 50 000h @25°C            |
|                             |                       | Sposób montażu              | Nasadowy (na słup Ø60mm) |
|                             |                       | Zakres temperatur otoczenia | -30 °C do +50 °C         |
| Elektryczne                 |                       | Mechaniczne                 |                          |
| Napięcie znamionowe         | 220-240 VAC           | Materiał obudowy            | Aluminium                |
| Częstotliwość sieciowa      | 50 - 60 Hz            | Materiał i rodzaj przystosy | Soczewka poliwęglanowa   |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 10kV                  | Wymiary (mm)                | 450 x 450 x 526          |


\* tolerancja mocy ±10%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

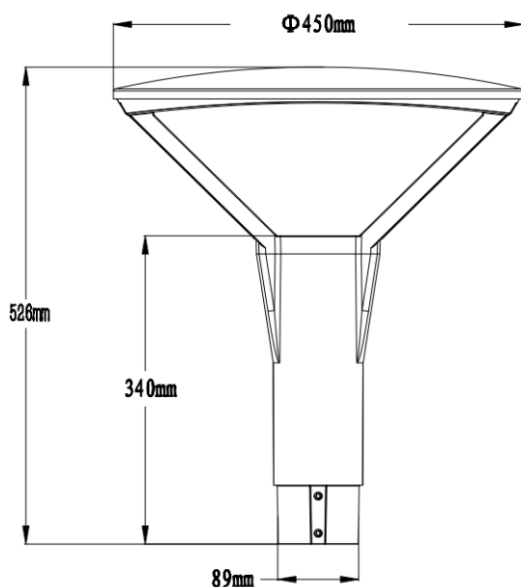

## Krzywa rozsyłu

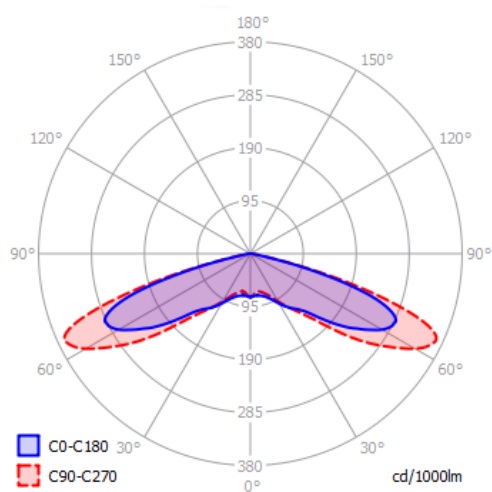

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.