

## GL-PARK-T06020460-750



### Zastosowanie

- Parki
- Parkingi
- Chodniki
- Skwery miejskie
- Ścieżki rowerowe

### Cechy produktu

- IK08 oraz IP66
- Gładka obudowa bez widocznych śrub
- Współczesny design, elegancki wygląd
- Dostępne mocowanie  $\phi 60$  mm i  $\phi 76$  mm
- Pakiety w zakresach od 4800 do 12000lm, ponad to dostępne 100-277V, 277-480V



### Parametry

#### Ogólne

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Kod produktu           | GL-PARK-T06020460-750 |
| Kod Rodziny            | PARK                  |
| Kod barwy              | 750                   |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                   |
| Producent zasilacza    | SOSEN                 |
| Sterowanie             | Brak                  |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności   |
| Stopień ochrony        | IP66                  |
| Odporność na uderzenia | IK08                  |
| Kolor                  | Czarny                |
| Typ LED                | LED 3030              |
| Kategoria korozyjności | C3                    |

#### Elektryczne

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe    | 120-240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50-60 Hz    |

#### Świetlne

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Moc znamionowa *           | 60 W        |
| Strumień świetlny oprawy** | 7200 lm     |
| Wydajność oprawy **        | 120 lm/W    |
| CRI/Ra                     | >70         |
| Temperatura barwowa        | 5000 K      |
| Barwa światła              | Zimna biała |
| Typ rozsyłu                | Asym. 204   |

#### Pozostałe

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Waga                        | 7.88 $\pm$ 0.2kg         |
| Żywotność L80               | 80 000 h                 |
| Sposób montażu              | Na słupie[ $\phi 60$ mm] |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C to + 50°C          |


#### Mechaniczne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Materiał obudowy | Aluminium                      |
| Materiał klosza  | Szkoło hartowane i soczewka PC |
| Wymiary (mm)     | 450x450x526                    |


\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

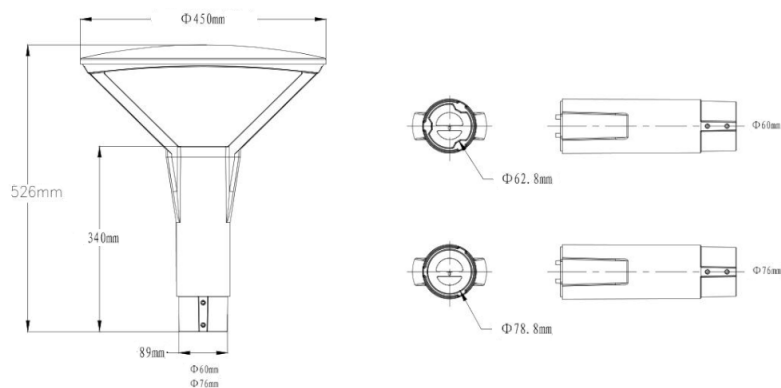

## Krzywa rozsyłu

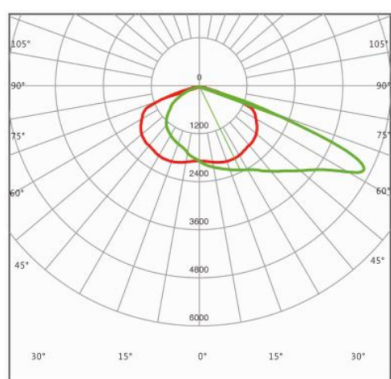

## Akcesoria



Adapter do montażu na słupie  
( $\Phi 60$  to  $\Phi 76\text{mm}$ )

Adapter do montażu na ścianie



### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.