


GL-SOLID-86780-840-D



Zastosowanie

- Obiekty rolnicze
- Fermy hodowlane
- Przemysł chemiczny
- Zakłady przetwarzania żywności
- Miejsca występowania amoniaku i kwasów organicznych



Cechy produktu

- Odporna na uderzenia i chemikalia
- Obudowa ze stali nierdzewnej austenitycznej AISI 304
- Przesłona z bezpiecznego, satynowanego szkła hartowanego

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-SOLID-86780-840-D
Kod Rodziny	SOLID
Wbudowany zasilacz	Tak
Sterowanie	DALI
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	Szary
Możliwa opcja 1F***	Tak
Możliwa opcja 3F****	Tak

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa *	20 W
Strumień świetlny oprawy**	2590 lm
Wydajność oprawy w lm**	130 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Neutralna biel

Pozostałe

Waga	5,3± 0,3 kg
Żywotność L90B10	50 000h
Sposób montażu	Zwieszany / nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-25°C do +35°C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Stal nierdzewna austenityczna AISI
Materiał klosza	Szkoło hartowane
Wymiary (szer. x wys. x dł.(wym D))	120x67x1600 (1050)mm

* tolerancja mocy $\pm 7,5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7,5% w temp. otoczenia 25°C


*** Okablowanie przelotowe 1-fazowe 3-żyłowe w oprawie

**** Okablowanie przelotowe 3-fazowe 5-żyłowe w oprawie


Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu

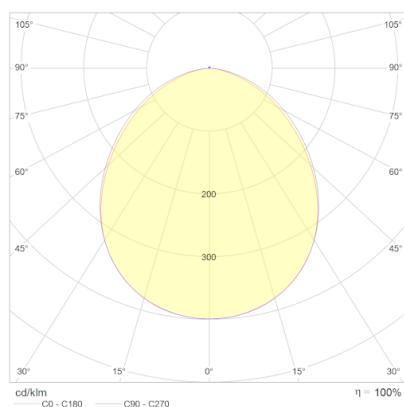

Montaż

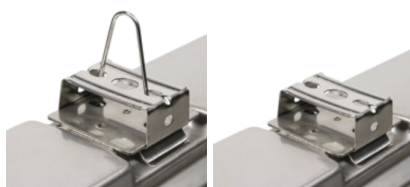

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.