

GL-SOLID-86810-840-D



Zastosowanie

- Obiekty rolnicze
- Fermy hodowlane
- Przemysł chemiczny
- Zakłady przetwarzania żywności
- Miejsca występowania amoniaku i kwasów organicznych

Cechy produktu

- Odporna na uderzenia i chemikalia
- Obudowa ze stali nierdzewnej austenitycznej AISI 304
- Przesłona z bezpiecznego, satynowanego szkła hartowanego

Parametry

Ogólne		Światłne	
Kod produktu	GL-SOLID-86810-840-D	Moc znamionowa *	54 W
Kod Rodziny	SOLID	Strumień świetlny oprawy**	6410 lm
Wbudowany zasilacz	Tak	Wydajność oprawy w lm**	119 lm/W
Sterowanie	DALI	CRI/Ra	>80
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Temperatura barwowa	4000K
Stopień ochrony	IP65	Barwa światła	neutralna biel
Odporność na uderzenia	IK10		
Kolor	szary		
		Pozostałe	
		Waga	5,3± 0,3 kg
		Żywotność L90B10	50 000h
		Sposób montażu	zwieszany / nastropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-25°C do +35°C
		Mechaniczne	
Elektryczne		Materiał obudowy	stal nierdzewna austenityczna AISI 304
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Materiał klosza	satynowane szkło hartowane
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz	Wymiary (szer. x wys. x dł.(wym D))	120x67x1600(1050)mm


* tolerancja mocy ±10%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C


Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu

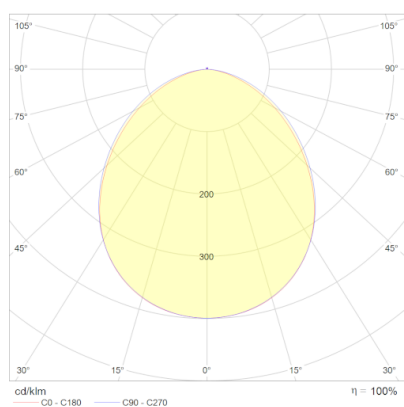

Montaż

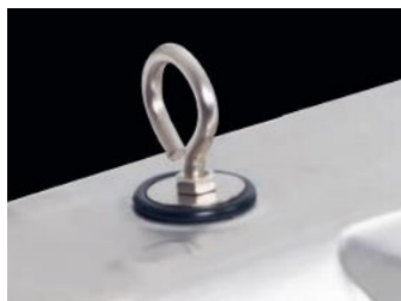

Zwieszany



Nastropowy

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.