

## GL-TUNEL-S-060W090F03AD-950



### Zastosowanie

- Oświetlenie tunelu drogowego
- Infrastruktura miejska
- Specjalnego zastosowania

### Cechy produktu

- IP66 , IK09,
- Świetna odporność na korozję
- Cztery różne rozmiary i moce
- Doskonałe rozpraszanie ciepła
- Złącze wtykowe do łatwiejszego połączenia i konserwacji



### Parametry

#### Ogólne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kod produktu              | GL-TUNEL-S-060W090F03AD-950 |
| Kod Rodziny               | TUNEL-S                     |
| Kod barwy                 | 950                         |
| Wbudowany zasilacz        | Nie                         |
| Producent zasilacza       | ELG Dali                    |
| Sterowanie                | DALI                        |
| Montaż regulowany (kąt) * | ±45°                        |
| Stopień ochrony           | IP66                        |
| Odporność na uderzenia    | IK09                        |
| Kolor                     | Srebrnoszary                |
| Producent źródeł światła  | NICHIA                      |

#### Elektryczne

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Napięcie znamionowe    | 220-240VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60Hz    |

#### Świetlne

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa **           | 60 W            |
| Strumień świetlny oprawy*** | 9000 lm         |
| Wydajność oprawy ***        | 150 lm/W        |
| CRI/Ra                      | >90             |
| Temperatura barwowa         | 5000 K          |
| Barwa światła               | Zimna biała     |
| Kąt rozsyłu                 | Asymetryczny 03 |

#### Pozostałe

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Waga                        | 1.6±0.3kg                 |
| Żywotność                   | 50 000 h                  |
| Sposób montażu              | Montaż regulowany/ hakowy |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C to + 50°C           |

#### Mechaniczne

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Materiał obudowy            | Stop aluminium AL6063           |
| Materiał klosza             | Szkło hartowane                 |
| Wymiary oprawy (mm) ****    | 308 x 206 x 171                 |
| Wymiary zasilania (mm) **** | 397 x 137 x 219(sufit)/195(hak) |


\* Gdy zastosowano akcesoria do montażu sufitowego- regulowanego / można regulować o 5°

\*\* tolerancja mocy ±5%


\*\*\* tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C

\*\*\*\* Oprawa i zasilanie wysyłane są w osobnych paczkach w raz z wybranymi akcesoriami montażowymi

## Rysunek wymiarowy

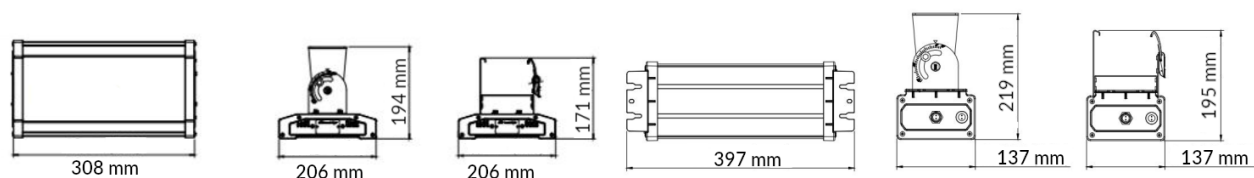

## Krzywa rozsyłu

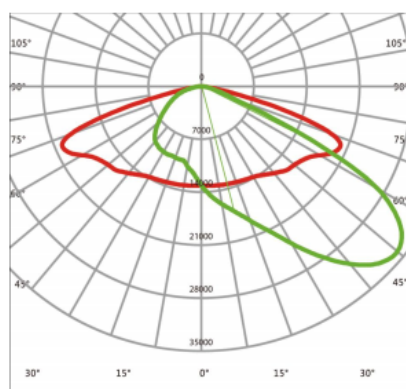

## Akcesoria



### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.