

GL-ULE2-100W-1604-840



Zastosowanie

- Parkingi
- Ulice
- Parki
- Drogi

Cechy produktu

- Stopień ochrony IP66 oraz IK09
- Konstrukcja aluminiowa
- Żywotność ponad 80 000 godzin
- Szeroka gama optyk




Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GL-ULE2-100W-1604-840	Moc znamionowa*	100 W
Kod rodziny produktów	ULE2	Strumień świetlny oprawy**	16000 lm
Barwa źródeł światła	840	Wydajność oprawy**	160 lm/W
		Strumień świetlny LED**	19500 lm
		Wydajność LED**	195 lm/W
Wbudowany zasilacz	tak	Współczynnik oddawania barw	>80
Producent zasilacza	MOSO	Temperatura barwowa	4000K
Sterowanie	brak	Barwa światła	neutralna biała
Klasa ochrony	I klasa ochrony		
Stopień ochrony	IP66	Pozostałe	
Kolor	srebrnoszary	Waga	5.9kg
Odporność na uderzenia	IK09	Wsp. zachowania str. świetlnego L80	82 000 h
		Sposób montażu	ϕ 42mm
		Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +50 °C
Elektryczne		Mechaniczne	
Napięcie znamionowe	AC100-240V	Materiał obudowy	aluminium
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Materiał i rodzaj przystosy	szkło hartowane/ optyka PC
		Wymiary (dł. x szer. x wys.)	710x270x165 mm


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

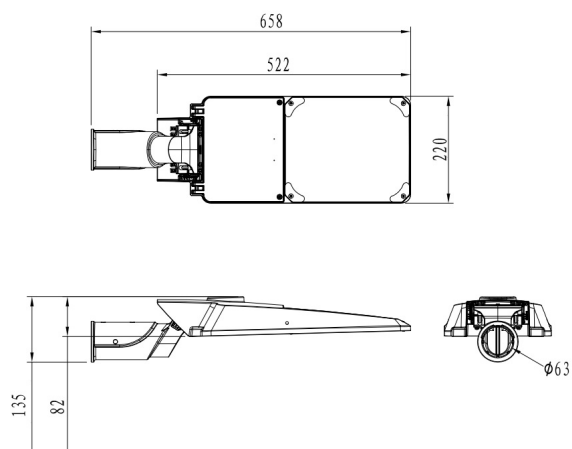

Krzywa rozsyłu

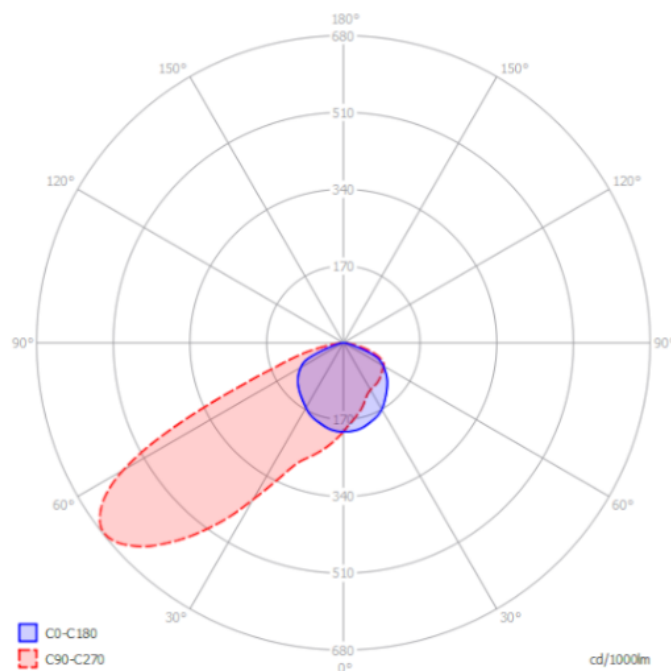

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.