

## GL-ULE2-230W-1605-840



### Zastosowanie

- Parkingi
- Ulice
- Parki
- Drogi

### Cechy produktu

- Stopień ochrony IP66 oraz IK09
- Konstrukcja aluminiowa
- Żywotność ponad 80 000 godzin
- Szeroka gama optyk




### Parametry

|                        |                       |                                     |                            |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ogólne</b>          |                       | <b>Świetlne</b>                     |                            |
| Kod produktu           | GL-ULE2-230W-1605-840 | Moc znamionowa*                     | 240 W                      |
| Kod rodziny produktów  | ULE2                  | Strumień świetlny oprawy**          | 38400 lm                   |
| Barwa źródeł światła   | 840                   | Wydajność oprawy**                  | 160 lm/W                   |
|                        |                       | Strumień świetlny LED**             | 44850 lm                   |
|                        |                       | Wydajność LED**                     | 195 lm/W                   |
| Wbudowany zasilacz     | tak                   | Współczynnik oddawania barw         | >80                        |
| Producent zasilacza    | MOSO                  | Temperatura barwowa                 | 4000K                      |
| Sterowanie             | brak                  | Barwa światła                       | neutralna biała            |
| Klasa ochrony          | I klasa ochrony       |                                     |                            |
| Stopień ochrony        | IP66                  | <b>Pozostałe</b>                    |                            |
| Kolor                  | srebrnoszary          | Waga                                | 8.5kg                      |
| Odporność na uderzenia | IK09                  | Wsp. zachowania str. świetlnego L80 | 82 000 h                   |
|                        |                       | Sposób montażu                      | φ76mm                      |
|                        |                       | Zakres temperatur otoczenia         | -30 °C do +50 °C           |
| <b>Elektryczne</b>     |                       | <b>Mechaniczne</b>                  |                            |
| Napięcie znamionowe    | AC100-240V            | Materiał obudowy                    | aluminium                  |
| Częstotliwość sieciowa | 50 - 60 Hz            | Materiał i rodzaj przystosy         | szkło hartowane/ optyka PC |
|                        |                       | Wymiary (dł. x szer. x wys.)        | 840x335x165 mm             |


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

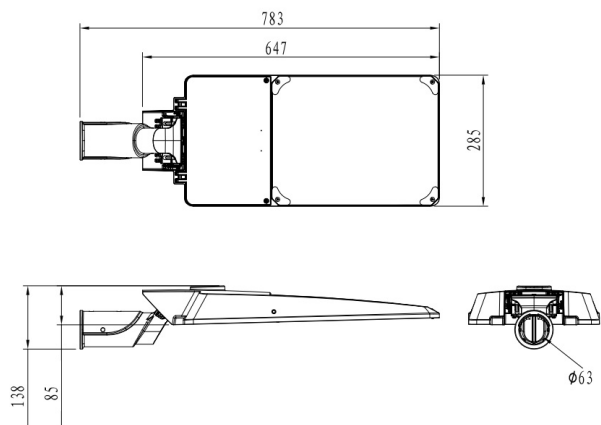

## Krzywa rozsyłu

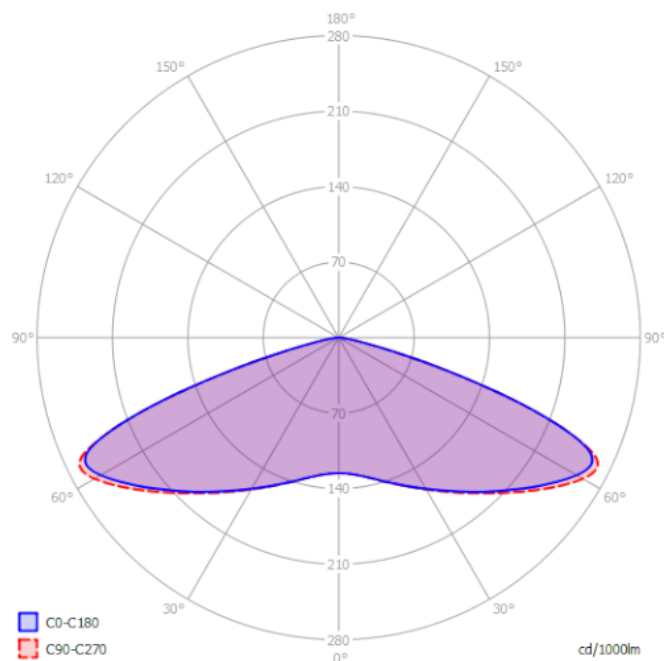

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.