


## GL-ULE2-30W-1603-840



### Zastosowanie

- Parkingi
- Ulice
- Parki
- Drogi

### Cechy produktu

- Stopień ochrony IP66 oraz IK09
- Konstrukcja aluminiowa
- Żywotność ponad 80 000 godzin
- Szeroka gama optyk




### Parametry

|                        |                      |                                     |                            |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Ogólne                 |                      | Światłne                            |                            |
| Kod produktu           | GL-ULE2-30W-1603-840 | Moc znamionowa*                     | 30 W                       |
| Kod rodziny produktów  | ULE2                 | Strumień świetlny oprawy**          | 4800 lm                    |
| Barwa źródeł światła   | 840                  | Wydajność oprawy**                  | 160 lm/W                   |
|                        |                      | Strumień świetlny LED**             | 5850 lm                    |
|                        |                      | Wydajność LED**                     | 195 lm/W                   |
| Wbudowany zasilacz     | tak                  | Współczynnik oddawania barw         | >80                        |
| Producent zasilacza    | MOSO                 | Temperatura barwowa                 | 4000K                      |
| Sterowanie             | brak                 | Barwa światła                       | neutralna biała            |
| Klasa ochrony          | I klasa ochrony      |                                     |                            |
| Stopień ochrony        | IP66                 | Pozostałe                           |                            |
| Kolor                  | srebrnoszary         | Waga                                | 3.10kg                     |
| Odporność na uderzenia | IK09                 | Wsp. zachowania str. świetlnego L80 | 82 000 h                   |
|                        |                      | Sposób montażu                      | φ34mm                      |
|                        |                      | Zakres temperatur otoczenia         | -30 °C do +50 °C           |
| Elektryczne            |                      | Mechaniczne                         |                            |
| Napięcie znamionowe    | AC100-240V           | Materiał obudowy                    | aluminium                  |
| Częstotliwość sieciowa | 50 - 60 Hz           | Materiał i rodzaj przystosy         | szkło hartowane/ optyka PC |
|                        |                      | Wymiary (dł. x szer. x wys.)        | 605x270x165 mm             |


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

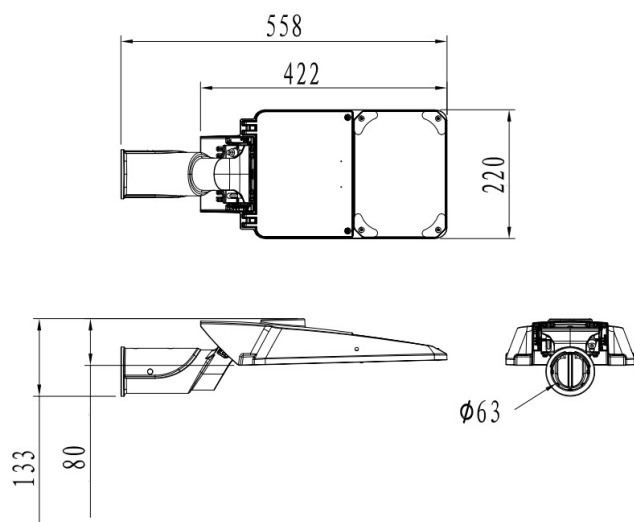

## Krzywa rozsyłu

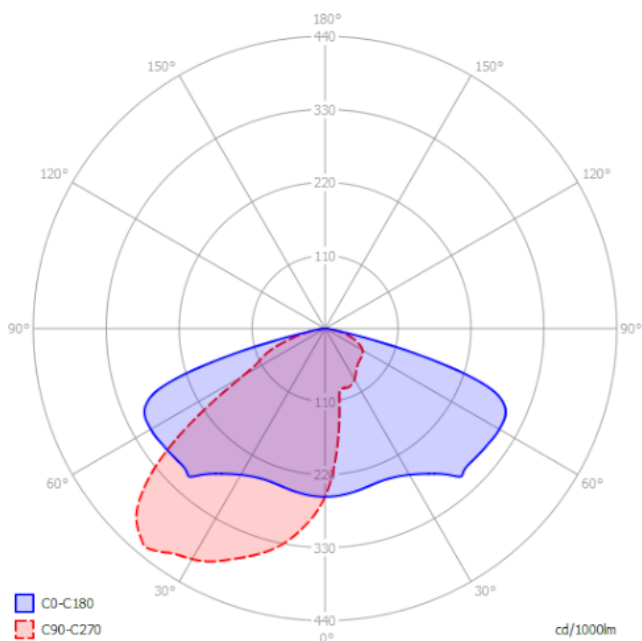

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.