


GL-WALL



Zastosowanie

- Oświetlenie elewacji budynków
- Oświetlenie innych przestrzeni miejskich

Cechy produktu

- Opcja światła w barwie białej lub RGB
- Optyka 15°, 25°, 45°, 60°, 10x60°, 30x60°
- Aluminiowa obudowa z przesłoną ze szkła hartowanego



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-WALL
Kod rodziny produktów	WALL
Wbudowany zasilacz	tak
Producent diody	Osram
Sterowanie	brak
Klasa ochronności	III klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Kolor	szary

Elektryczne

Napięcie znamionowe	24 VDC
---------------------	--------

Świetlne

Moc znamionowa*	24 - 36 W
Strumień świetlny oprawy**	2400 - 3600 lm
Wydajność oprawy**	100 lm/W
CRI / R _a	>80
Temperatura barwowa	3000K/4200K/6000K/RGB
Kąt rozsyłu	15°/25°/45°/60°/10x60°/30x60°

Pozostałe

Żywotność	5 lat
Sposób montażu	do powierzchni
Zakres temperatur otoczenia	-10 °C do +45 °C

Mechaniczne

Materiał obudowy	aluminium
Materiał przysłony	szkło hartowane
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1000 x 43 x 49 mm

* tolerancja mocy 10%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Dostępne warianty


Kod oprawy	Moc [MMW]	Kąt rozsyłu [KKKK]	Temp. barwowa [TTT]
GL-WALL-MMW-KKKK-TTT	24W 30W 36W	0015 - 15°	830 – 3000K
		0025 - 25°	842 – 4200K
		0045 - 45°	860 – 6000K
		0060 - 60°	RGB – sterowanie RGB
		1060 – 10x60°	
		3060 – 30x60°	

Parametry techniczne







	GL-WALL-24W...	GL-WALL-30W...	GL-WALL-36W...
Moc	24 W	30 W	36 W
Strumień świetlny	2400 lm	3000 lm	3600 lm
Wydajność	100 lm/W		
Kąt rozsyłu	15° / 25° / 45° / 60° / 10°x60° / 30°x60°		
Sterowanie	DMX512 dla wersji RGB		
Wymiary [dł. x szer. x wys.]	1000 x 43 x 49 mm		

Przykładowy dobór parametrów oprawy				
Kod produktu	Moc [MMMWW]	Kąt rozsyłu [KKKKK]	Temp. barwowa [TTT]	Sterowanie [S]
GL-WALL-24W-0015-842	24 W	15°	4200K	brak
GL-WALL-30W-0045-860	30 W	45°	6000K	brak
GL-WALL-36W-3060-RGB	36 W	30x60°	RGB	DMX512

Rysunek wymiarowy

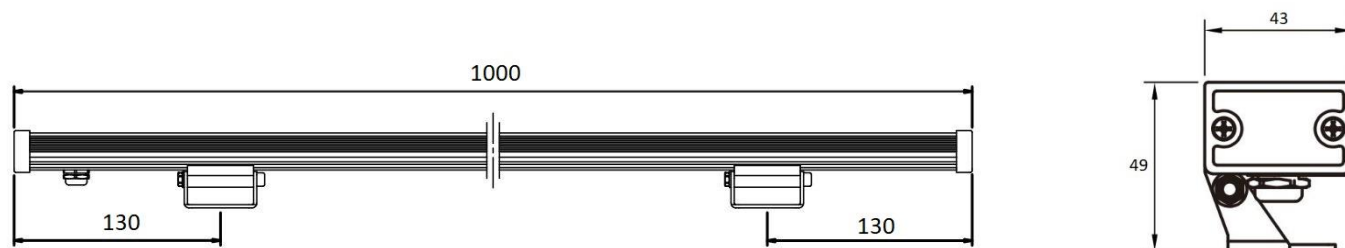

Krzywe rozsyłu

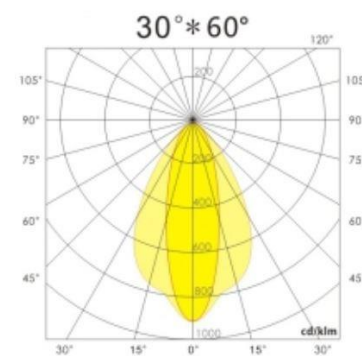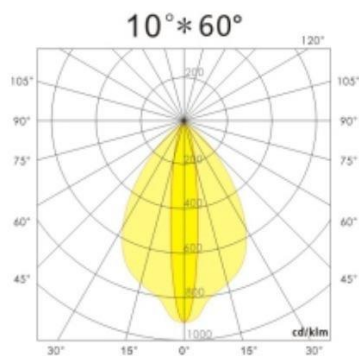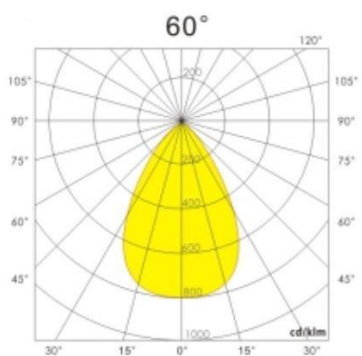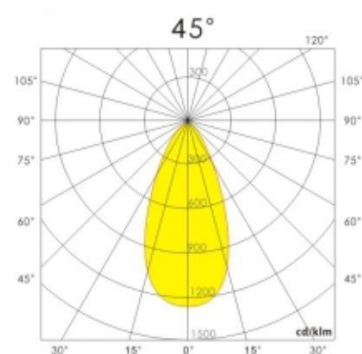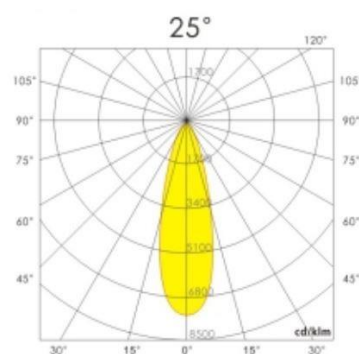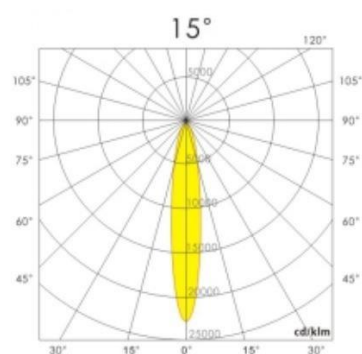

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.