

GLF-PANEL-H



Zastosowanie

- Biura
- Sklepy
- Korytarze
- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne

Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Posiada atest PZH
- Płaski estetyczny kształt
- Różne sposoby montażu (w suficie podwieszanym, natynkowo, zwieszany)



Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GLF-PANEL-H
Kod rodziny produktów	PANEL-H
Kod barwy	840
Sterowanie	-
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20
Kolor	biały

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz

Światłne	
Moc znamionowa*	32-40 W
Strumień świetlny oprawy**	4150-5200 lm
Wydajność oprawy**	129-130 lm/W
CRI / R _a	>80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	neutralna biała

Pozostałe	
Waga	2,1kg
Żywotność	35 000h
Sposób montażu	sufit podwieszany / dostropowo / zwieszany
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C

Mechaniczne	
Materiał obudowy	aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	polipropylen, mleczna
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	595x595x10 lub 1195x295x10 mm



* tolerancja mocy $\pm 5\%$

**tolerancja strumienia świetlnego $\pm 7\%$ w temperaturze otoczenia 25°C


Dostępne warianty

Kod produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Temp. barwowa [K]	Wymiary [mm]
GLF-PANEL-H-0021320-840	32	4150	4000K	595x595
GLF-PANEL-H-0021420-840	42	4600	4000K	595x595
GLF-PANEL-H-0021410-840	40	5200	4000K	1195x295

Rysunek wymiarowy

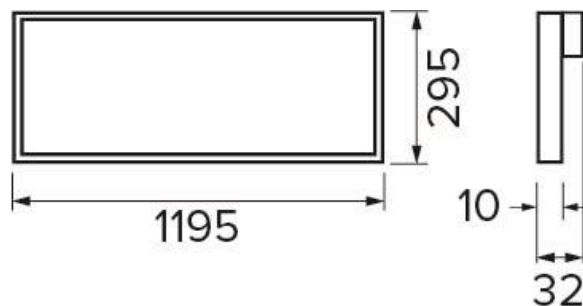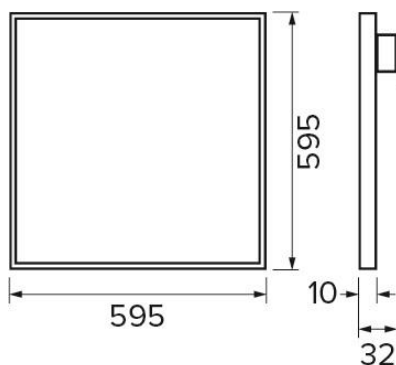

Krzywa rozsyłu

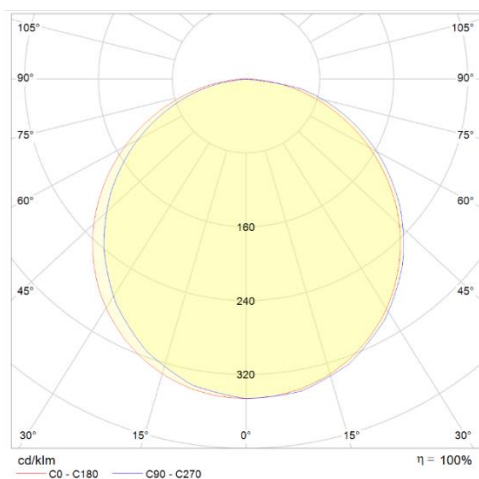

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.