

GLF-PANEL-H-0021320-840



Zastosowanie

- Biura
- Sklepy
- Korytarze
- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne



Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Posiada atest PZH
- Płaski estetyczny kształt
- Różne sposoby montażu (w suficie podwieszanym, natynkowy, zwieszany)


Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GLF-PANEL-H-0021320-840	Moc znamionowa*	32 W
Kod rodziny produktów	PANEL-H	Strumień świetlny oprawy**	4150 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy**	129 lm/W
Sterowanie	Brak	Kąt rozsyłu	110 °
Klasa ochronności	II klasa ochronności	Barwa światła	Neutralna biel
Stopień ochrony	IP20	CRI/Ra	>80
Kolor	Biały	Temperatura barwowa	4000 K
		Pozostałe	
		Waga	2,1 kg
		Żywotność	35 000 h
		Sposób montażu	Podwieszany / dostropowo / zwieszany
		Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C
Elektryczne		Mechaniczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Materiał obudowy	Aluminium
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Materiał i rodzaj przystosy	Polipropylen, mleczna
		Wymiary	595x595x10 mm


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

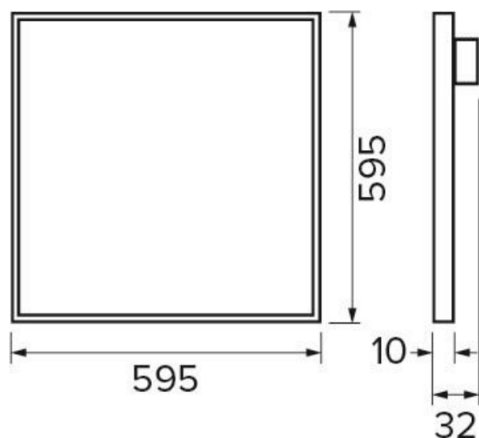

Krzywa rozsyłu

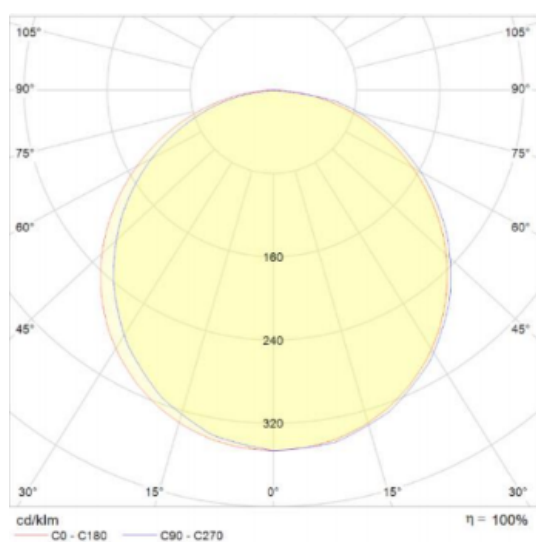

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.