

GLF-PANEL-H-0021410-840



Zastosowanie

- Biura
- Sklepy
- Korytarze
- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne



Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Posiada atest PZH
- Płaski estetyczny kształt
- Różne sposoby montażu (w suficie podwieszanym, natynkowy, zwieszany)

Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GLF-PANEL-H-0021410-840
Kod rodziny produktów	PANEL-H
Kod barwy	840
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20
Kolor	Biały

Światłne	
Moc znamionowa*	40 W
Strumień świetlny oprawy**	5200 lm
Wydajność oprawy**	130 lm/W
Kąt rozsyłu	110 °
Barwa światła	Neutralna biel
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K

Pozostałe	
Waga	2,1 kg
Żywotność	35 000 h
Sposób montażu	Podwieszany / dostropowo / zwieszany
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C


Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz

Mechaniczne	
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	Polipropylen, mleczna
Wymiary	1195x295x10 mm


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

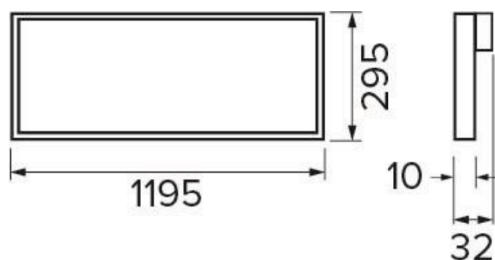

Krzywa rozsyłu

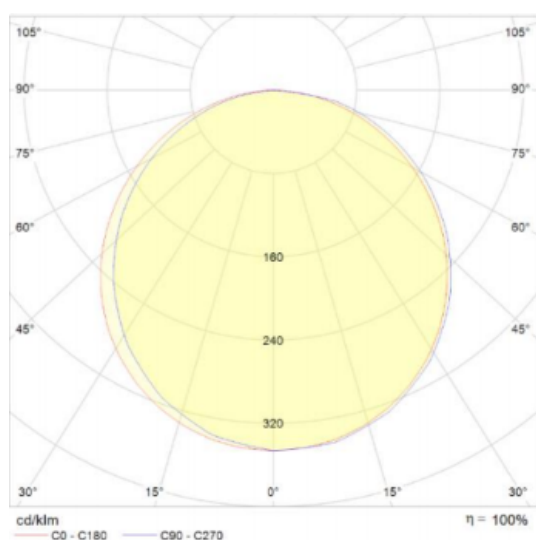

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.