

GL-DNL-010-00000022-930-30

Zastosowania

- *Pomieszczenia biurowe*
- *Hotele*
- *Obiekty handlowe*
- *Korytarze*

Cechy produktu

- *Stopień ochrony IP20*
- *Lekka konstrukcja*
- *Wysoki współczynnik oddawania barw*
- *Lampy nie zawierające rtęci*
- *Żywotność do 50000 godzin*
- *Kąt rozsyłu światła 100°*
- *Ograniczenie współczynnika UGR*

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-DNL-010-00000022-930-30
Kod rodziny produktów	DNL
Barwa źródeł światła	930
Ilość źródeł światła	1
Producent źródeł światła	Bridgelux
Wbudowany zasilacz	nie
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20
Kolor obudowy	Biały

Pozostałe

Waga	0,7 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L70	50000 h
Sposób montażu	Wstropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C

Ilość opraw

1	Zasilacz LCI 35W 700mA TEC SR 87500197
2	LCI 65W 1400mA TEC SR 87500205
3	LCI 100W 2100mA TEC C 87500269

Świetlne

Moc znamionowa	24 W
Strumień świetlny	1700 lm
Wydajność	70 lm/W
Współczynnik oddawania barw	>90
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	Ciepła biała

Elektryczne


Prąd zasilania LED	700 mA
Napięcie zasilania LED	29 – 38 V DC

Mechaniczne


Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przysłony	PMMA / pryzmatyczna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	105 x Ø187 mm



Rysunek wymiarowy

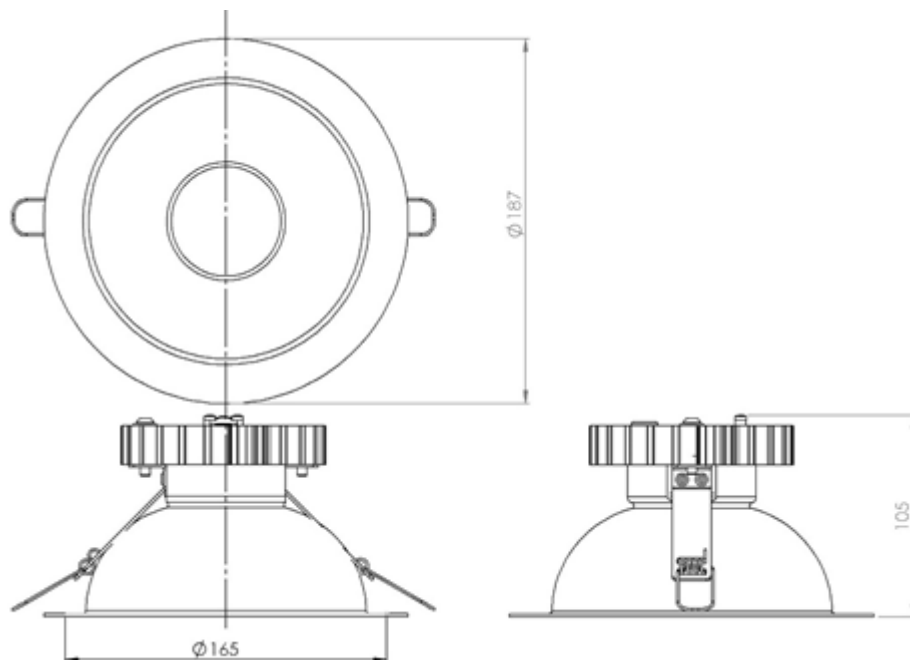

Krzywa rozsyłu światłości

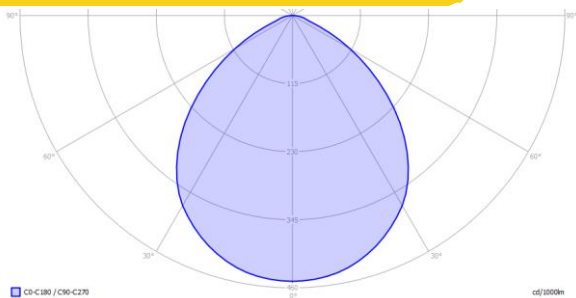

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga
GL-DNL-010-00000022-930-30	Downlight LED	Karton	140 mm x 220 mm x 230 mm	7,1 dm ³	0,8 kg

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.