

## GL-BLL-010-T2040022-840-2B

### Zastosowania

- Hale przemysłowe
- Magazyny wysokiego składowania
- Sale sportowe
- Przemysł spożywczy
- Parkingi

### Cechy produktu

- Różne możliwości zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)
- Przystosowana do budowania ciągów świetlnych
- Konstrukcja aluminiowa
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI >80)
- Możliwość stosowania czujników ruchu i natężenia oświetlenia do regulacji strumienia świetlnego oprawy.
- Lampy nie zawierające rtęci
- Żywotność do 50000 godzin
- Posiada atest PZH

### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-BLL-010-T2040022-840-2B
Kod rodziny produktów	BLL
Barwa źródeł światła	840
Ilość źródeł światła	96
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	Tridonic
Sterowanie	brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20
Kolor	Srebrny
Odporność na uderzenia	IK 09

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 – 240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Napięcie sterowania	-

#### Świetlne

Moc znamionowa	35 W
Strumień świetlny	4430 lm
Wydajność	126 lm/W
Współczynnik oddawania barw	>80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Neutralna biała

#### Pozostałe


Waga	2,2 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L70	50000 h
Sposób montażu	Zwieszany lub nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C

#### Mechaniczne


Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przysłony	Poliwęglan/ transparentna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	60 x 71 x 620 mm



## Rysunek wymiarowy

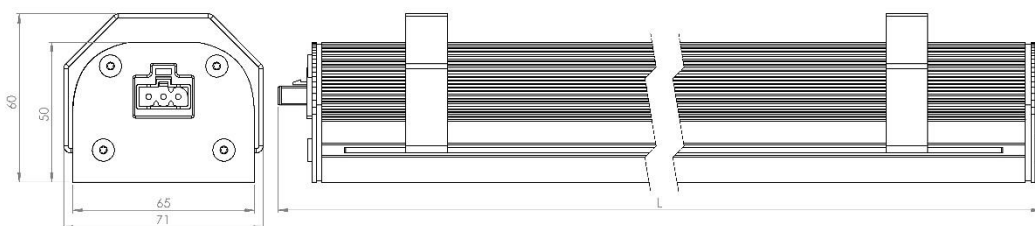

## Krzywa rozsyłu światłości

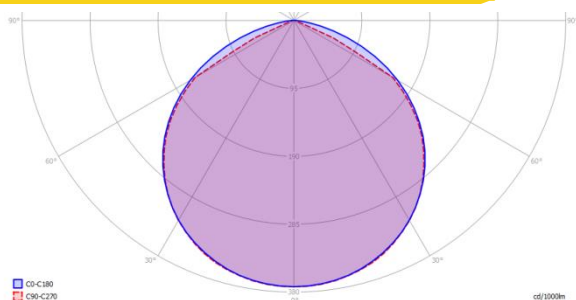

## Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga
GL-BLL-010-T2040022-840-2B	Belka Liniowa LED	Karton	100 mm x 100 mm x 650 mm	6,5 dm <sup>3</sup>	2,3 kg

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.