

## GL-BSL-010-DC040061-840-2A

### Zastosowania

- Hale przemysłowe
- Magazyny wysokiego składowania
- Sale sportowe
- Przemysł spożywczy
- Parkingi

### Cechy produktu

- Zasilanie bezpieczne 12/24VDC
- Stopień ochrony IP65
- Różne możliwości zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)
- Konstrukcja aluminiowa
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI >80)
- Możliwość stosowania czujników ruchu i natężenia oświetlenia do regulacji strumienia świetlnego oprawy
- Lampy niezawierające rtęci
- Żywotność ponad 50000 godzin

### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-BSL-010-DC040061-840-2A
Kod rodziny produktów	BSL
Barwa źródeł światła	840
Ilość źródeł światła	60
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor
Wbudowany zasilacz	Nie
Producent zasilacza	-
Sterowanie	brak
Klasa ochronności	III klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Kolor	srebrny
Odporność na uderzenia	IK09

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	12-24 VDC
Częstotliwość sieciowa	-
Napięcie sterowania	-

#### Świetlne

Moc znamionowa*	11 W
Strumień świetlny oprawy**	1650 lm
Wydajność oprawy**	150 lm/W
Strumień świetlny LED**	1795 lm
Wydajność LED**	179 lm/W
Współczynnik oddawania barw	>80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	neutralna biała

#### Pozostałe

Waga	1,6 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L70B10	>50000 h
Sposób montażu	zwieszany lub nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C

#### Mechaniczne

Materiał obudowy	aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	poliwęglan / transparentna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	50 x 65 x 320 mm

\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$


\*\* tolerancja strumienia świetlnego  $\pm 7\%$  w temp. otoczenia 25 °C



## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu światłości

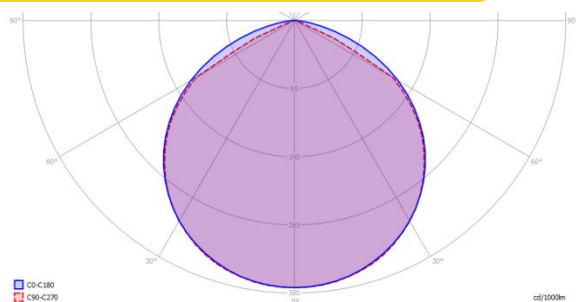

## Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga
GL-BSL-010-DC040061-840-2A	Belka Szczelna LED	Karton	100 mm x 100 mm x 350 mm	3,5 dm <sup>3</sup>	1,7 kg

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.