

GL-PANEL-840-6060



Zastosowania

- Biura
- Korytarze
- Sale konferencyjne
- Sklepy

Cechy produktu

- Równomierne oświetlenie
- Dyfuzor z tworzywa sztucznego
- Aluminiowa ramka

Parametry

Ogólne

| | |
|----------------------|----------------------|
| Rodzina produktu | GL-PANEL-840-6060 |
| Barwa źródeł światła | 840 |
| Sterowanie | dostępne w opcji |
| Klasa ochronności | II klasa ochronności |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Kolor | biały mleczny |

Elektryczne

| | |
|------------------------|-----------------|
| Napięcie znamionowe | 175 - 230 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz |
| Zasilacz w zestawie | tak |
| Napięcie sterowania | 1-10 VDC / DALI |

Świetlne

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa* | 40 W |
| Strumień świetlny oprawy** | 3800 lm |
| Wydajność oprawy** | 95 lm/W |
| Współczynnik oddawania barw | >80 |
| Temperatura barwowa | 4000K |
| Barwa światła | neutralna biała |

Pozostałe

| | |
|---------------------------------|--|
| Waga | 2,3 kg |
| Wsp. zachowania str. świetlnego | >50 000 h |
| Sposób montażu | w suficie rastrowym 60x60 |
| Zakres temperatur otoczenia | +10 °C do +40 °C |
| Gwarancja | 2 lata dla podstawowej wersji lub 5 lat dla rozszerzonej |

Mechaniczne

| | |
|------------------------------|------------------|
| Materiał obudowy | aluminium |
| Materiał i rodzaj przystosy | PS / mleczna |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 595 x 595 x 8 mm |




* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego $\pm 7\%$ w temp. otoczenia 25 °C

Dostępne warianty

| KOD | WARIANT | GWARANCJA |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| GL-PANEL-840-6060 | podstawowy | 2 lata |
| GL-PANEL-840-6060-T | podstawowy z zasilaczem Tridonic | 5 lat |
| GL-PANEL-840-6060-A | sterowanie analogowe (1-10 VDC) | 5 lat |
| GL-PANEL-840-6060-D | sterowanie DALI | 5 lat |

Krzywa rozsyłu

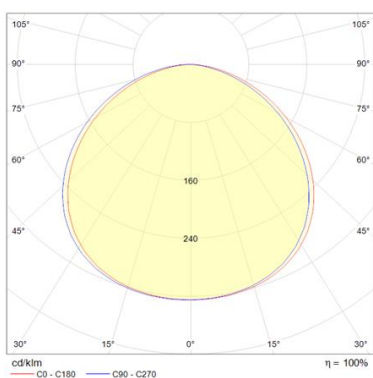

Ramka montażowa

Do montażu natynkowego służy ramka o podanych niżej parametrach:

| Parametry techniczne | Wielkość |
|----------------------|----------------|
| Wymiary [mm]: | 597 x 597 x 50 |
| Waga netto [kg] | 0,60 |

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.