

GL-LUL-50-001

Zastosowania

- *Parkingi*
- *Ulice*
- *Parki*
- *Podwórka*

Cechy produktu

- *Stopień ochrony IP67*
- *Konstrukcja aluminiowa*
- *Możliwość stosowania czujników ruchu i natężenia oświetlenia do regulacji strumienia świetlnego oprawy*
- *Żywotność ponad 50000 godzin*



Parametry

Ogólne

| | |
|--------------------------|---------------|
| Kod produktu | GL-LUL-50-001 |
| Kod rodziny produktów | LUL |
| Barwa źródeł światła | 4000K |
| Ilość źródeł światła | 18 |
| Producent źródeł światła | LUMILEDS |
| Wbudowany zasilacz | tak |
| Producent zasilacza | Inventronics |
| Sterowanie | brak |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Kolor | srebrny |

Elektryczne

| | |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe | 100 – 230 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz |
| Napięcie sterowania | - |

Świetlne

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa* | 50 W |
| Strumień świetlny oprawy** | 5100 lm |
| Wydajność oprawy** | 105 lm/W |
| Strumień świetlny LED** | 6120 |
| Wydajność LED** | 120 lm/W |
| Współczynnik oddawania barw | >70 % |
| Temperatura barwowa | 4000K |
| Barwa światła | neutralna biała |

Pozostałe

| | |
|--|------------------|
| Waga | 2,8 kg |
| Wsp. zachowania str. świetlnego L70B10 | 50 000 h |
| Sposób montażu | na słupie Φ60 |
| Zakres temperatur otoczenia | -20 °C do +40 °C |


Mechaniczne

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Materiał obudowy | aluminium |
| Materiał i rodzaj przystosy | poliwęglan |
| Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 458 x 165 x 94 mm |


* tolerancja mocy ± 5%

** tolerancja strumienia świetlnego ± 7% w temp. otoczenia 25 °C

Rysunek wymiarowy

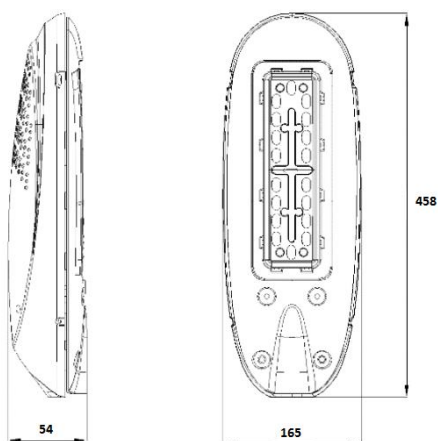

Krzywa rozsyłu światłości

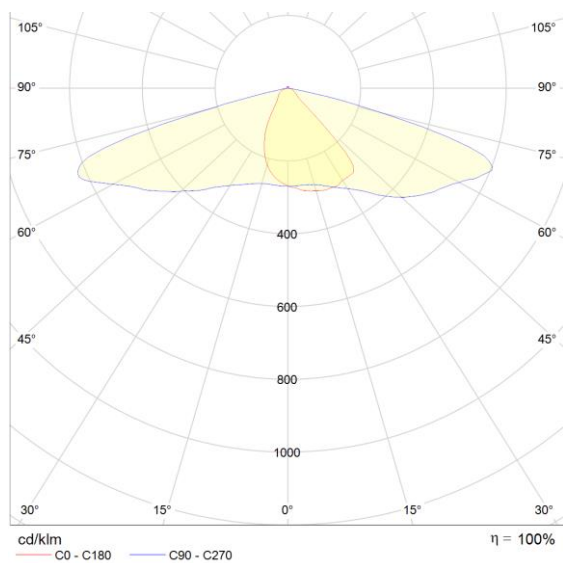

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie | Wymiary (wysokość x szerokość x długość) | Objętość | Waga |
|---------------|--------------------|------------|--|----------------------|---------|
| GL-LUL-50-001 | Oprawa uliczna LED | Karton | 528 mm x 322 mm x 150 mm | 1,71 dm ³ | 3,50 kg |

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.