


GL-IRON-01-T20060061-840-1D



Zastosowanie

- Szkoły
- Hale magazynowe
- Hale produkcyjne
- Sklepy wielkopowierzchniowe

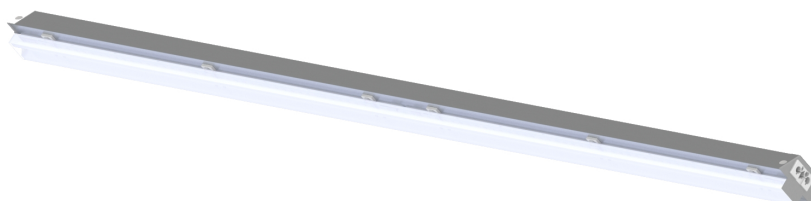

Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka obudowa
- Szeroka gama optyk
- Możliwość tworzenia linii świetlnych


Parametry

Ogólne		Światlne	
Kod produktu	GL-IRON-01-T20060061-840-1D	Moc znamionowa*	34 W
Kod rodziny produktów	IRON	Strumień świetlny oprawy**	5120 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy**	150 lm/W
Ilość źródeł światła	100	Strumień świetlny LED**	5570 lm
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor	Wydajność LED**	178 lm/W
Wbudowany zasilacz	tak	CRI / Ra	>80
Producent zasilacza	Tridonic	Temperatura barwowa	4000K
Sterowanie	brak	Barwa światła	neutralna biała
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Pozostałe	
Stopień ochrony	IP20	Waga	2,8 kg
Kolor	biały	Wsp. zachowania str. świetlnego L90B10	50 000 h
Odporność na uderzenia	IK03	Sposób montażu	zwieszany / nastropowy
Elektryczne		Zakres temperatur otoczenia	0 °C do +40 °C
Napięcie znamionowe	230 VAC	Mechaniczne	
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Materiał obudowy	stal / aluminium
Napięcie sterowania	-	Materiał i rodzaj przystosy	soczewka podwójnie asymetryczna
		Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1170x68x44 mm

* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Krzywa rozsyłu

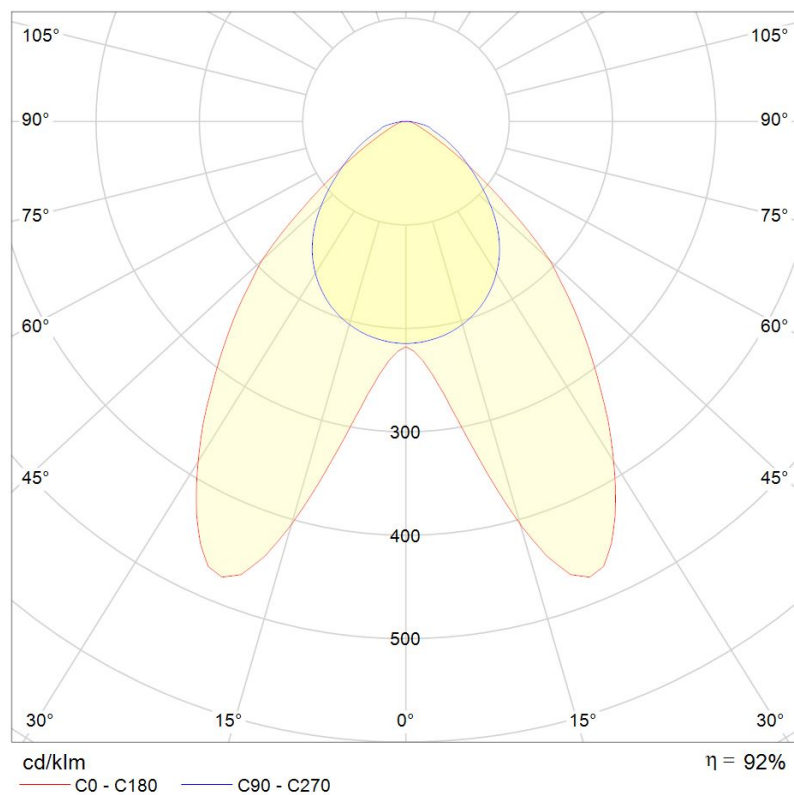

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.