

**GL-EX-ZONEX-5314201-19**

ATEX  
2014/34/EU



## Zastosowanie

Zewnętrzne i wewnętrzne przestrzenie przemysłowe zagrożone wybuchem ze względu na obecność łatwopalnych gazów, oparów i pyłów.



## Cechy produktu

- Solidna stalowa obudowa
- Oprawa przystosowana do zasilania przelotowego
- Klipsy trzymające przesłonę wykonane ze stali nierdzewnej
- Opcjonalnie: statecznik elektroniczny, regulowany statecznik elektroniczny, 3h moduł awaryjny (wersja AW)

Strefa 1/21 II 2G Ex e mb IIC T4 Gb  
Strefa 2/22 Ex tb IIIC Tmax. Surface Db

## Parametry

### Ogólne

Kod produktu GL-EX-ZONEX-5314201-19  
Kod rodziny produktów EX  
Klasa ochronności I klasa ochronności  
Stopień ochrony IP65

### Elektryczne

Napięcie znamionowe 110-254 VAC  
220-250 VDC  
Zasilanie 3f., M20x1,5, max.  $\varnothing$  2,5mm<sup>2</sup>

### Mechaniczne

Materiał obudowy  
Materiał i rodzaj przysłony  
Wymiary (dł. x szer. x wys.)


stal / stal nierdzewna  
PC / mikropryzmatyczna  
1280 x 184 x 110 mm

### Pozostałe

Sposób montażu  
Zakres temperatur otoczenia

nastropowy / naścienny  
wspornik / zwieszany  
-30 °C do +50 °C

## Rysunek wymiarowy

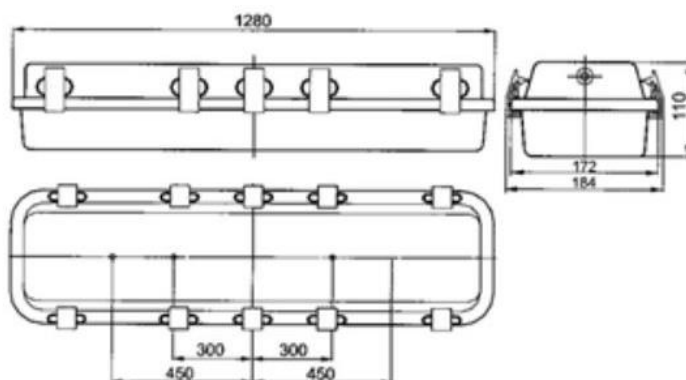

## Dostępne warianty

Typ (stal)	Źródło światła [W]	Wersja	Waga [kg]	Gniazdo
GL-EX-ZONEX-5314201-19	1 x świetlówka T8 36	EVG	6,0	G13
GL-EX-ZONEX-5314202-19	2 x świetlówka T8 36	EVG	6,5	G13
GL-EX-ZONEX-5314201AW-19	1 x świetlówka T8 36	AW	6,0	G13
GL-EX-ZONEX-5314202AW-19	2 x świetlówka T8 18	AW	7,0	G13
Typ (stal nierdzewna)	Źródło światła [W]	Wersja	Waga [kg]	Gniazdo
GL-EX-ZONEX-5314203-19	1 x świetlówka T8 36	EVG	6,0	G13
GL-EX-ZONEX-5314204-19	2 x świetlówka T8 36	EVG	6,5	G13
GL-EX-ZONEX-5314203AW-19	1 x świetlówka T8 36	AW	6,0	G13
GL-EX-ZONEX-5314204AW-19	2 x świetlówka T8 18	AW	7,0	G13

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.