

GL-EX-PT



Zastosowanie

- Przemysł
- Magazyny
- Budynki rolnicze
- Inne pomieszczenia



Cechy produktu

- 5 letnia gwarancja
- Korpus oraz klosz wykonane z poliwęglanu (PC)
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć oraz tryskającą wodę
- Sposoby montażu: dostropowy, zwieszany lub na ścianie

Grupa II, kategoria 3, strefa 2, 22
Certyfikat: ATEX AR19ATEX004, CB

II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66


Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GL-EX-PT	Moc znamionowa*	22-71 W
Kod rodziny produktów	EX-PT	Strumień świetlny oprawy**	2620-8800 lm
Certyfikat	ATEX AR19ATEX004, CB	Wydajność oprawy**	119-124 lm/W
Wbudowany zasilacz	tak	CRI / Ra	>80
Sterowanie	brak	Temperatura barwowa	4000K, *opcja 3000K, 5000K
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Barwa światła	neutralna biała
Stopień ochrony	IP66	Pozostałe	
Odporność na uderzenia	IK10	Waga	3,2-4,2 kg
Kolor	szary	Sposób montażu	dostropowy, zwieszany, naścienny
		L80B20	50000h
Elektryczne		Zakres temperatur otoczenia	-25 °C do +55 °C
Napięcie znamionowe	230 V	Mechaniczne	
Częstotliwość sieciowa	50/60Hz	Materiał obudowy	poliwęglan (PC)
Zasilanie	standardowe/1F przelotowe/ 3F przelotowe	Materiał i rodzaj przystosy	półprzezroczysta
		Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1272/1572x145x100 mm

* tolerancja mocy 5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C


Rysunek wymiarowy

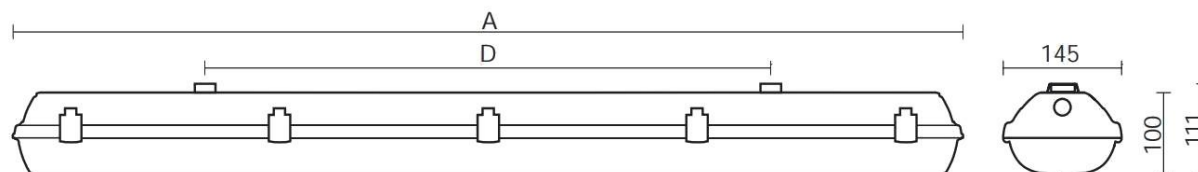

Dostępne warianty

Kod produktu	Moc [W]	Ø oprawy [lm]	Wydajność [lm/W]	Masa [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar D [mm]
GL-EX-PT-14810-840	22	2620	119	3,2	1272	700
GL-EX-PT-14820-840	30	3590	120	3,3	1272	700
GL-EX-PT-14830-840	27	3230	120	4,1	1572	940
GL-EX-PT-14840-840	37	4520	122	4,2	1572	940
GL-EX-PT-14850-840	42	5150	123	3,4	1272	700
GL-EX-PT-14860-840	58	7190	124	3,5	1272	700
GL-EX-PT-14870-840	53	6430	121	4,3	1572	940
GL-EX-PT-14880-840	71	8800	124	4,4	1572	940

Krzywa rozsyłu

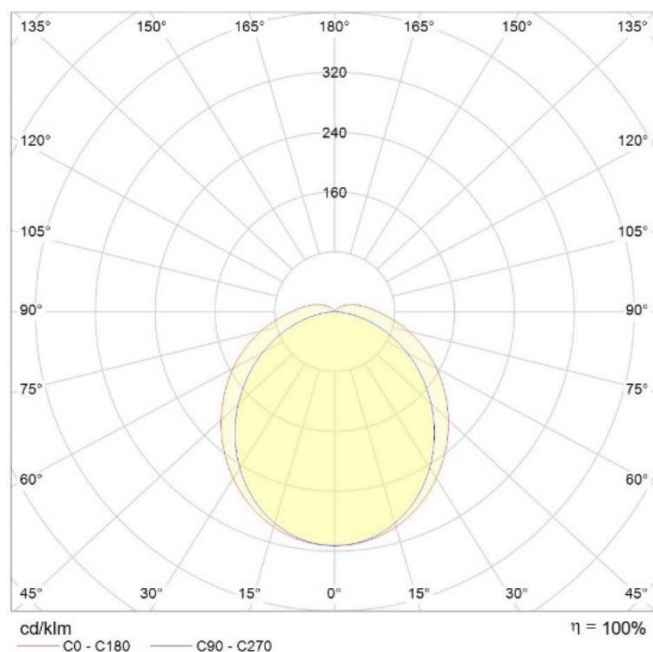

Montaż



Dostropowy



Zwieszany



Na ścianie

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.