

GL-HB-U-100W-110-D



Zastosowanie

- Magazyny
- Hale przemysłowe
- Pomieszczenia industrialne
- Inne wysokie pomieszczenia

Cechy produktu

- Montaż zwieszany lub nastropowy
- Aluminiowa obudowa malowana proszkowo
- Opcjonalny regulowany uchwyt montażowy
- Opcjonalna optyka 110°


Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GL-HB-U-100W-110-D	Moc znamionowa*	100W
Kod rodziny produktów	HB-U	Strumień świetlny oprawy**	13268 lm
Wbudowany zasilacz	Tak	Wydajność oprawy**	132 lm/W
Producent zasilacza	Mean Well	CRI / Ra	>80
Sterowanie	DALI	Temperatura barwowa	4000K
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Barwa światła	neutralna biała
Stopień ochrony	IP65	Kąt rozsyłu	110°
Kolor	czarny		
		Pozostałe	
Odporność na uderzenia	IK10	Waga	3,2(±0,3) kg
		Żywotność (Ta=30°C@L70)	50 000h @25°C
		Sposób montażu	zwieszany / nastropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-25 °C do +40 °C
		Mechaniczne	
Elektryczne		Materiał obudowy	aluminium
Napięcie znamionowe	220-240 VAC	Materiał i rodzaj przystosy	poliwęglan
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Wymiary (Ø x wys.)	Ø 280 x 180


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

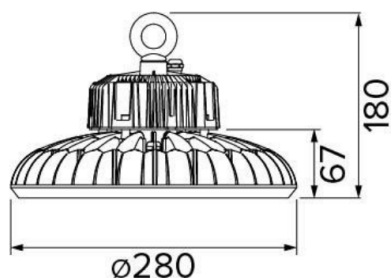


Krzywa rozsyłu

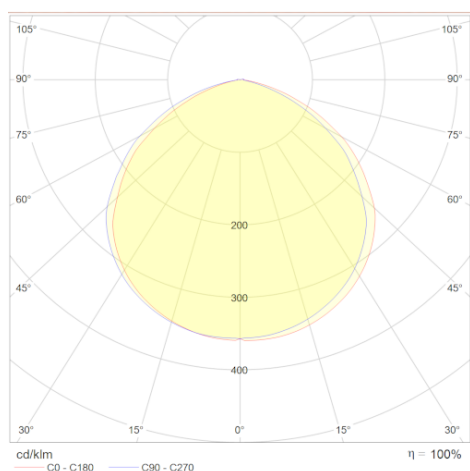

Akcesoria



Czarny uchwyt montażowy z blachy stalowej



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.