

## GL-HB-U-150W-090-D



### Zastosowanie

- Magazyny
- Hale przemysłowe
- Pomieszczenia industrialne
- Inne wysokie pomieszczenia

### Cechy produktu

- Montaż zwieszany lub nastropowy
- Aluminiowa obudowa malowana proszkowo
- Opcjonalny regulowany uchwyt montażowy
- Opcjonalna optyka 110°


### Parametry

<b>Ogólne</b>		<b>Świetlne</b>	
Kod produktu	GL-HB-U-150W-090-D	Moc znamionowa*	150W
Kod rodziny produktów	HB-U	Strumień świetlny oprawy**	19956 lm
Wbudowany zasilacz	Tak	Wydajność oprawy**	133 lm/W
Producent zasilacza	Mean Well	CRI / Ra	>80
Sterowanie	DALI	Temperatura barwowa	4000K
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Barwa światła	neutralna biała
Stopień ochrony	IP65	Kąt rozsyłu	90°
Kolor	czarny		
		<b>Pozostałe</b>	
Odporność na uderzenia	IK10	Waga	4,6(±0,3) kg
		Żywotność (Ta=30°C@L70)	50 000h @25°C
		Sposób montażu	zwieszany / nastropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-25 °C do +40 °C
		<b>Mechaniczne</b>	
<b>Elektryczne</b>		Materiał obudowy	aluminium
Napięcie znamionowe	220-240 VAC	Materiał i rodzaj przystosy	poliwęglan
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Wymiary (Ø x wys.)	Ø 340 x 185


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

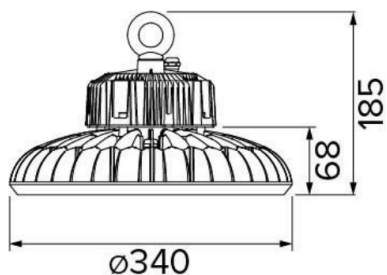


## Krzywa rozsyłu

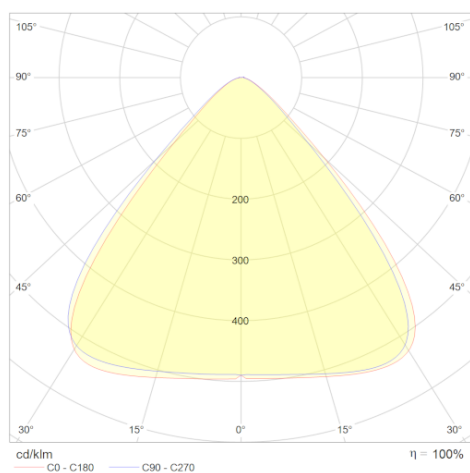

## Akcesoria



Czarny uchwyt montażowy z blachy stalowej



### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.