

## GL-BHARD-850-20W

### Zastosowanie

- Zakłady penitencjarne
- Dworce
- Przejścia podziemne
- Miejsca narażone na wandalizm

### Cechy produktu


- Stopień ochrony IP65
- Aluminiowa konstrukcja ze stalowymi elementami mocowań
- Żywotność ponad 50 000 godzin
- Wysoka wytrzymałość IK10

### Parametry


Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GL-BHARD-850-20W	Moc znamionowa*	20 W
Kod rodziny produktów	BHARD	Strumień świetlny oprawy**	2900 lm
Kod barwy	850	Wydajność oprawy**	145 lm/W
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor		
Wbudowany zasilacz	Tak	CRI / Ra	>80
Producent zasilacza	Tridonic	Temperatura barwowa	5000K
Sterowanie	brak	Barwa światła	zimna biel
Klasa ochrony	I klasa ochrony		
Stopień ochrony	IP65	Pozostałe	
Kolor	szary	Waga	1,7± 0,2 kg
Odporność na uderzenia	IK10	Wsp. zachowania str. świetlnego L80B10	50 000 h
		Sposób montażu	dostropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-25°C do +40°C
Elektryczne			
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Mechaniczne	
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz	Materiał obudowy	stop aluminium
		Materiał i rodzaj przystosy	Pc poliwęglan
		Wymiary w mm	310 x 65 x 50

\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

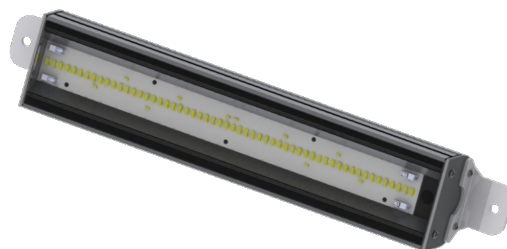

## Krzywa rozsyłu

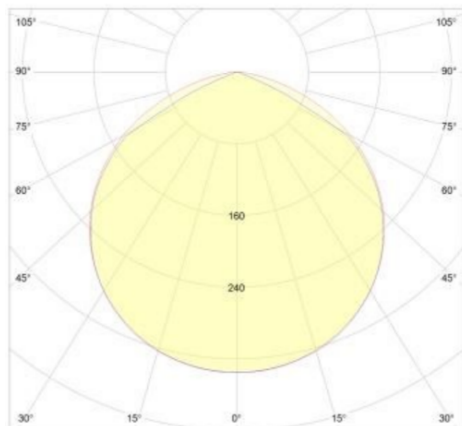

---

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.