

## GL-LOBI-13W-840-CR-Z



### Zastosowanie

- Korytarze
- Klatki schodowe
- Ciągi komunikacyjne
- Pomieszczenia techniczne



### Cechy produktu

- Czujnik ruchu
- Wytrzymały materiał ABS
- Stopień ochrony IP54
- Łatwy montaż (na suficie, na ścianie)


### Parametry

<b>Ogólne</b>		<b>Światłne</b>	
Kod produktu	GL-LOBI-13W-840-CR-Z	Moc znamionowa*	13 W
Kod rodziny produktów	LOBI	Strumień świetlny oprawy**	1370 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy**	105 lm/W
Kolor	Złoty	Kąt rozsyłu	120 °
Wbudowany zasilacz	tak	Barwa światła	neutralna biel
Stopień ochrony	IP54	CRI / Ra	>80
Sterowanie	Czujnik ruchu	Temperatura barwowa	4000 K
Klasa ochronności	II klasa ochronności		
		<b>Pozostałe</b>	
		Waga	0,5 kg
		Żywotność	30 000 h
		Sposób montażu	nastropowy, na ścianie
		Zakres temperatur otoczenia	-17 °C do +35 °C
<b>Elektryczne</b>		<b>Mechaniczne</b>	
Napięcie znamionowe	230 VAC	Materiał obudowy	ABS
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz	Materiał i rodzaj przystosy	poliwęglan, mleczna
		Wymiary (Ø x wys.)	260 x 83 mm


\* tolerancja mocy  $\pm 10\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu

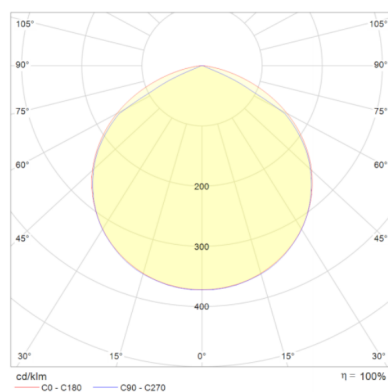

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.