


GLF-FOBI-0004010-840




Zastosowanie

- Pomieszczenia biurowe
- Sklepy
- Korytarze
- Ciągi komunikacyjne
- Pomieszczenia socjalne

Cechy produktu

- Smukła konstrukcja
- Stopień ochrony IP40
- Żywotność ponad 50 000 godzin
- Oprawa wykonana z aluminium
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI >80)
- Montaż nastropowy
- Możliwość zasilania przelotowego oprawy
- Ograniczony współczynnik olśnienia UGR

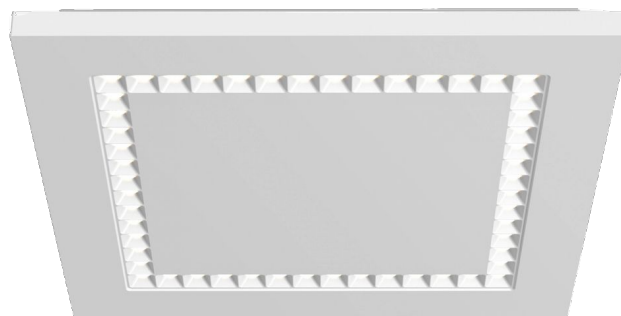


Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GLF-FOBI-0004010-840	Moc znamionowa*	12W
Kod rodziny produktów	FOBI	Strumień świetlny oprawy**	1510 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy**	125 lm/W
Wbudowany zasilacz	tak	Kąt rozsytu	100°
		CRI/Ra	>80
		Temperatura barwowa	4000K
		Barwa światła	neutralna biel
		Pozostałe	
		Waga	0,67 kg
		Żywotność	50 000 h
		Sposób montażu	nastropowo
		Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +45 °C
		Mechaniczne	
		Materiał obudowy	aluminium
		Materiał i rodzaj przystosy	soczewka : poliwęglan
		Wymiary	250 x 250 x 33 mm


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

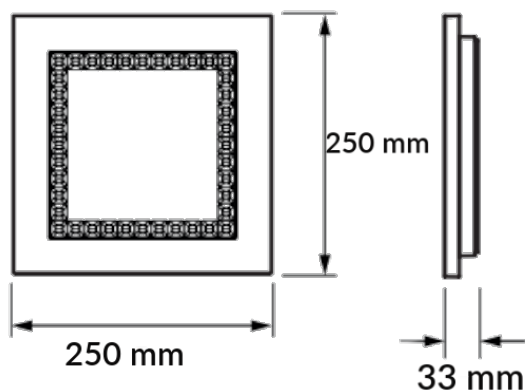

Krzywa rozsyłu



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.