


SUN-L

Karta katalogowa produktu

**Globus**  
lighting

## GL-SUN-L-30BLD1-935



### Zastosowanie

- Biura
- Hotele
- Sklepy
- Galerie handlowe
- Muzea
- Energooszczędny zamiennik lamp metalohalogenkowych 70 W



### Cechy produktu

- Łatwy i tani w montażu
- Montowany na szynoprzewód 3 fazowy
- Oprawę cechuje duża energooszczędność i wydajność
- Elegancki, ponadczasowy design

### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-SUN-L-30BLD1-935
Kod Rodziny	SUN-L
Kod barwy	935
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Tridonic
Sterowanie	Dali
Stopień ochrony	IP20
Kolor	Czarny

#### Świetlne

Moc znamionowa	30 W
Strumień świetlny oprawy	2995 lm
Wydajność oprawy	99 lm/W
CRI/Ra	> 90
Temperatura barwowa	3500 K
Barwa światła	Ciepła biała
Kąt rozsyłu	15°

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	230V AC
---------------------	---------

#### Pozostałe


Żywotność	40 000 h
Sposób montażu	do szynoprzewodu 3-fazowego

#### Mechaniczne


Materiał obudowy	Aluminium
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne
Wymiary (mm)	93 x 170 x 242

Kompatybilny z szynoprzewodami 3-fazowymi GLOBAL trac, Unipro, itp

## Rysunek wymiarowy

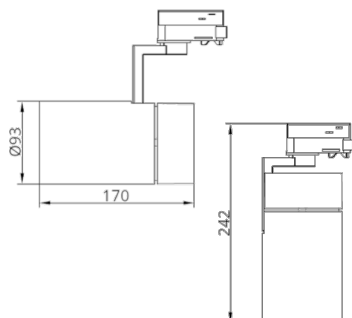

## Krzywa rozsyłu

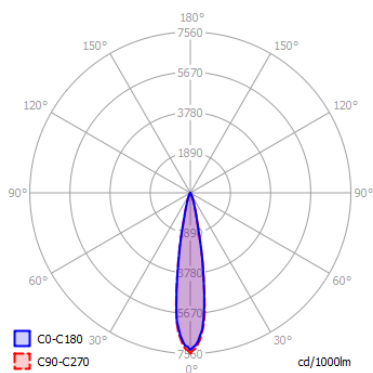

## Montaż

GL-SZYNOPRZEWÓD



### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.