

## GL-BELUS-PRO-01-D4340061-840-2D




### Zastosowanie

- Hala przemysłowe
- Sale sportowe
- Przemysł spożywczy
- Hala produkcyjne
- Magazyny wysokiego składowania

### Cechy produktu

- Stopień ochrony IP65
- Konstrukcja aluminiowa
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI>80)
- Różne sposoby zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)
- Możliwość stosowania czujników ruchu i natężenia oświetlenia do regulacji strumienia świetlnego oprawy

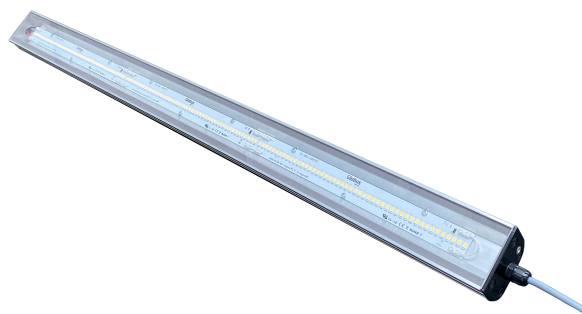

### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-BELUS-PRO-01-D4340061-840-2D
Kod rodziny produktów	BELUS PRO
Kod barwy	840
Ilość źródeł światła	192
Producent źródeł światła	Samsung
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Tridonic
Sterowanie	DALI
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Kolor	Srebrny
Odporność na uderzenia	IK09

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Napięcie sterowania	DALI

#### Świetlne

Moc znamionowa*	69 W
Strumień świetlny oprawy**	11249 lm
Wydajność oprawy**	164 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biel
Kąt rozsyłu	120°

#### Pozostałe

Waga	2,8 kg
Sposób montażu	Zwieszany / nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C


#### Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał i rodzaj przystony	Poliwęglan / transparentna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	50 x 65 x 1170 mm


\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu

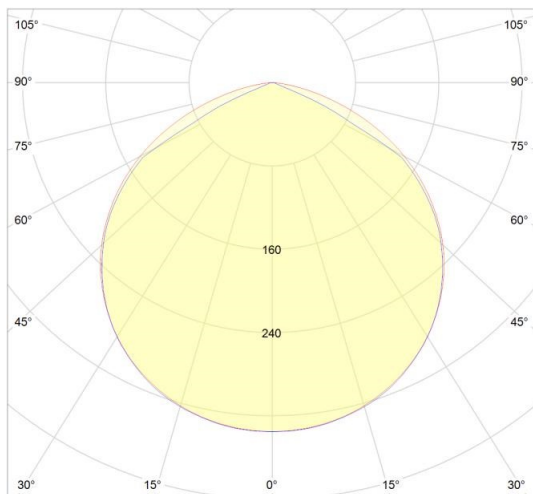

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.