


## GL-WALL



### Zastosowanie

- Oświetlenie elewacji budynków
- Oświetlenie innych przestrzeni miejskich



### Cechy produktu

- Opcja światła w barwie białej lub RGB
- Optyka 10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 25\*45° / 15\*45° / 10\*65°
- Aluminiowa obudowa z przestoną ze szkła hartowanego

### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-WALL
Kod Rodziny	WALL
Wbudowany zasilacz	Nie
Sterowanie	Brak/**
Klasa ochronności	III klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Producent diody	Osram
Kolor	Szary/czarny/srebrny
Ilość źródeł światła	Tabela danych

#### Świetlne

Moc znamionowa *	Tabela danych
Strumień świetlny oprawy**	Tabela danych
Wydajność oprawy w lm**	70 lm/W
CRI/Ra	>70
Temperatura barwowa	2200K/2700K/3000K/4000K/RGB
Barwa światła	Ciepła/neutralna/zimna biała
Kąt rozsyłu	10°/20°/30°/45°/60°/25*45°/15*45°/10*65°

#### Pozostałe

Żywotność	50 000h
Sposób montażu	Do powierzchni
Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +50°C

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	24V DC
Długość przewodu połączeniowego	20 cm

#### Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał klosza	Szkoło hartowane
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	Tabela danych

\* tolerancja mocy  $\pm 10\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C


\*\*\* dodatkowe opcje 0-10V/DALI, DMX512

## Tabela danych










GL-WALL											
31X				42X				63X			
31A	31B	31C	31D	42A	42B	42C	42D	63A	63B	63C	63D
Moc znamionowa											
8W	12W	18W	24W	12W	18W	24W	36W	18W	24W	36W	48W
Strumień świetlny oprawy [lm]											
560	840	1260	1680	840	1260	1680	2520	1260	1680	2520	3660
Ilość źródeł światła											
8	12	18	24	12	18	24	36	18	24	36	48
Wymiary[mm]											
31A: 31 x 21 x 300		31C: 31 x 21 x 1000		42A: 40 x 28 x 300		42C: 40 x 28 x 1000		63A: 61 x 30 x 300		63C: 61 x 30 x 1000	
31B: 31 x 21 x 500		31D: 31 x 21 x 1000		42B: 40 x 28 x 500		42D: 40 x 28 x 1000		63B: 61 x 30 x 500		63D: 61 x 30 x 1000	

## Rysunek wymiarowy

Jednostki : mm

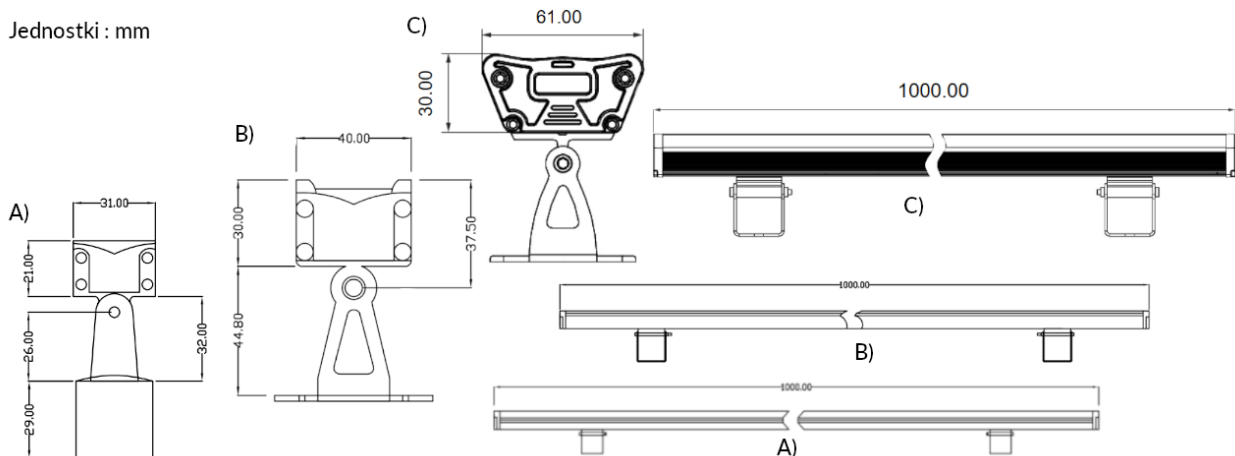

Krzywa rozsyłu

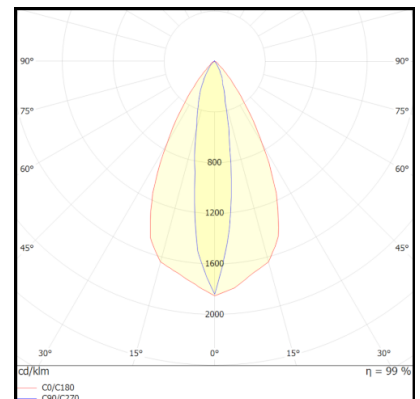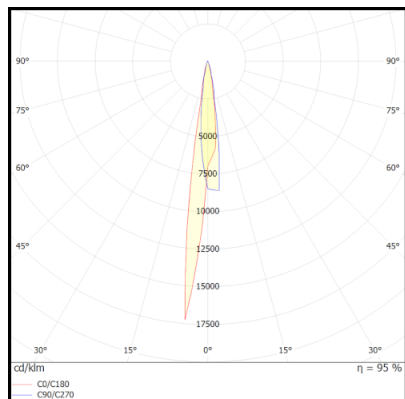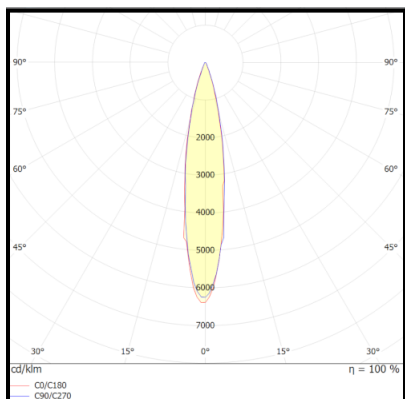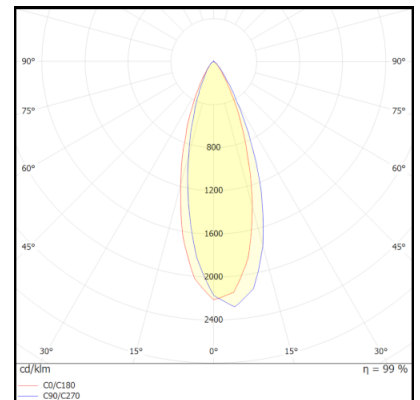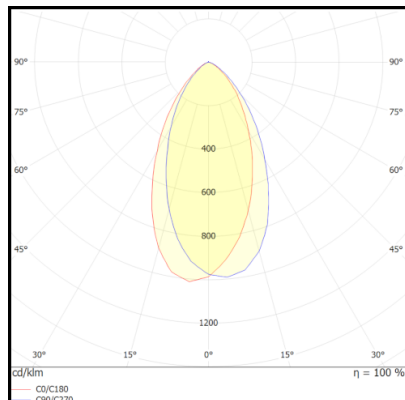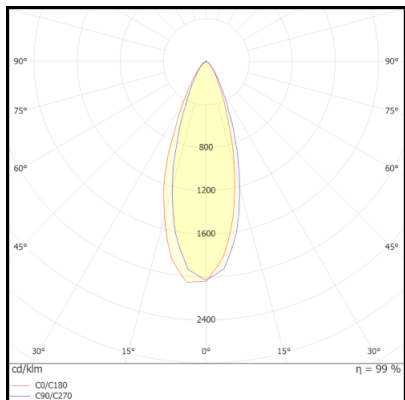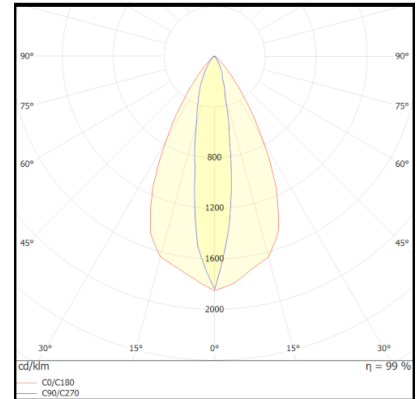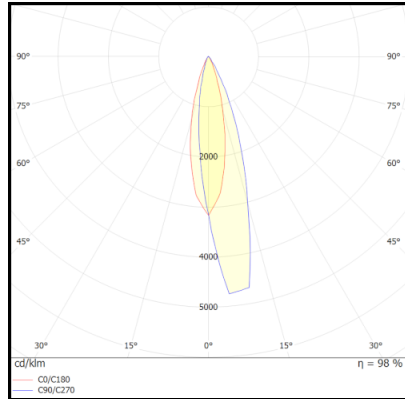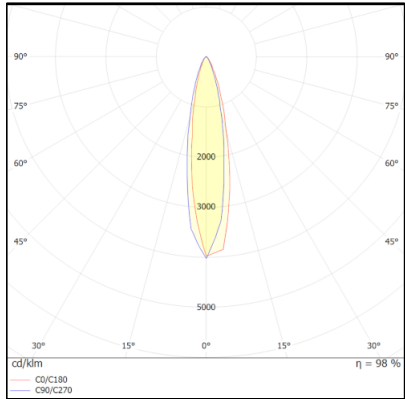

**Oświadczenie**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.